

C L P ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

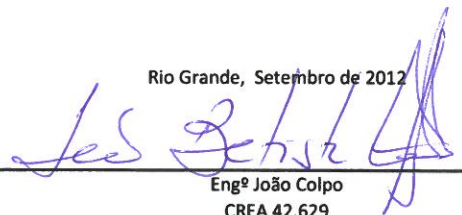
Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: EMEF Admar Corrêa - Quadra de Esportes
Endereço: Rua Padre Calo, s/n° - Santa Teresa
Cliente: Prefeitura Municipal de Rio Grande

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 124.521,22
BDI 30,0%

Item	Descrição	Un	Qtd.	Material	Mão-de-Obra	Mat+MO+BDI	Total
1	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	2,00	362,78	21,60	499,69	999,38
1.2	DEPOSITO CHAPAS COMPENSADO SEM FORRO COM ASSOALHO	M2	12,00	262,40	172,78	565,73	6.788,76
1.3	DEMOLICAO DE CONCRETO COM MARTELETE	M3	72,00	40,50	44,36	110,32	7.943,04
	Total de Instalações e Serviços Iniciais						15.731,18
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	60,00	39,25	1,19	52,57	3.154,20
	Total de Movimento de Terra						3.154,20
3	PISO DE CONCRETO						
3.1	PISO ARMADO CANCHA ESPORTE-12cm-C/JUNTA DILATAÇAO	M2	600,00	55,61	55,54	144,49	86.694,00
	Total de Concreto						86.694,00
4	TELA SOLDADA						
4.1	TELA ACO GALVANIZADA 5 X 15 CM COM 1,50 m	M	25,00	21,73	7,46	37,94	948,50
	Total de Tela Soldada						948,50
5	PINTURA						
5.1	PINTURA ACRILICA INTERNA-2 DEMAOS	M2	220,00	3,60	9,88	17,52	3.854,40
5.2	PINTURA ESMALTE BRILH.S FERRO 2DEM	M2	47,00	6,89	13,08	25,96	1.220,12
5.3	PINTURA ACRILICA INTERNA PISO	M2	600,00	3,13	8,36	14,93	8.958,00
	Total de Pintura						14.032,52
6	LIMPEZA DA OBRA						
6.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	M2	206,40	-	14,76	19,19	3.960,82
	Total de Limpeza da Obra						3.960,82
	Total da obra						124.521,22

Rio Grande, Setembro de 2012


Engº João Colpo
CREA 42.629