



Corte AA' Transversal da Pavimentação da Rua Almirante Barroso  
largura do leito carroçável variável, conforme planta baixa  
largura da calçada variável, com dimensão mínima de 1,50m  
e cotados na planta baixa

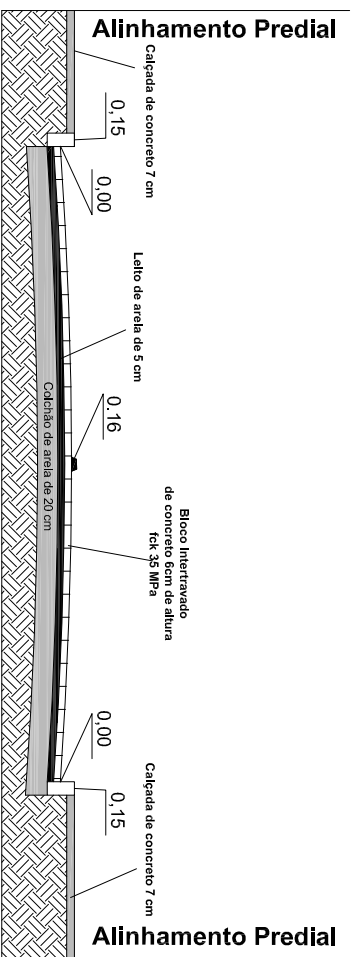

Corte AA' - Pavimento com inclinação de 3% do centro da rua para a sarjeta.

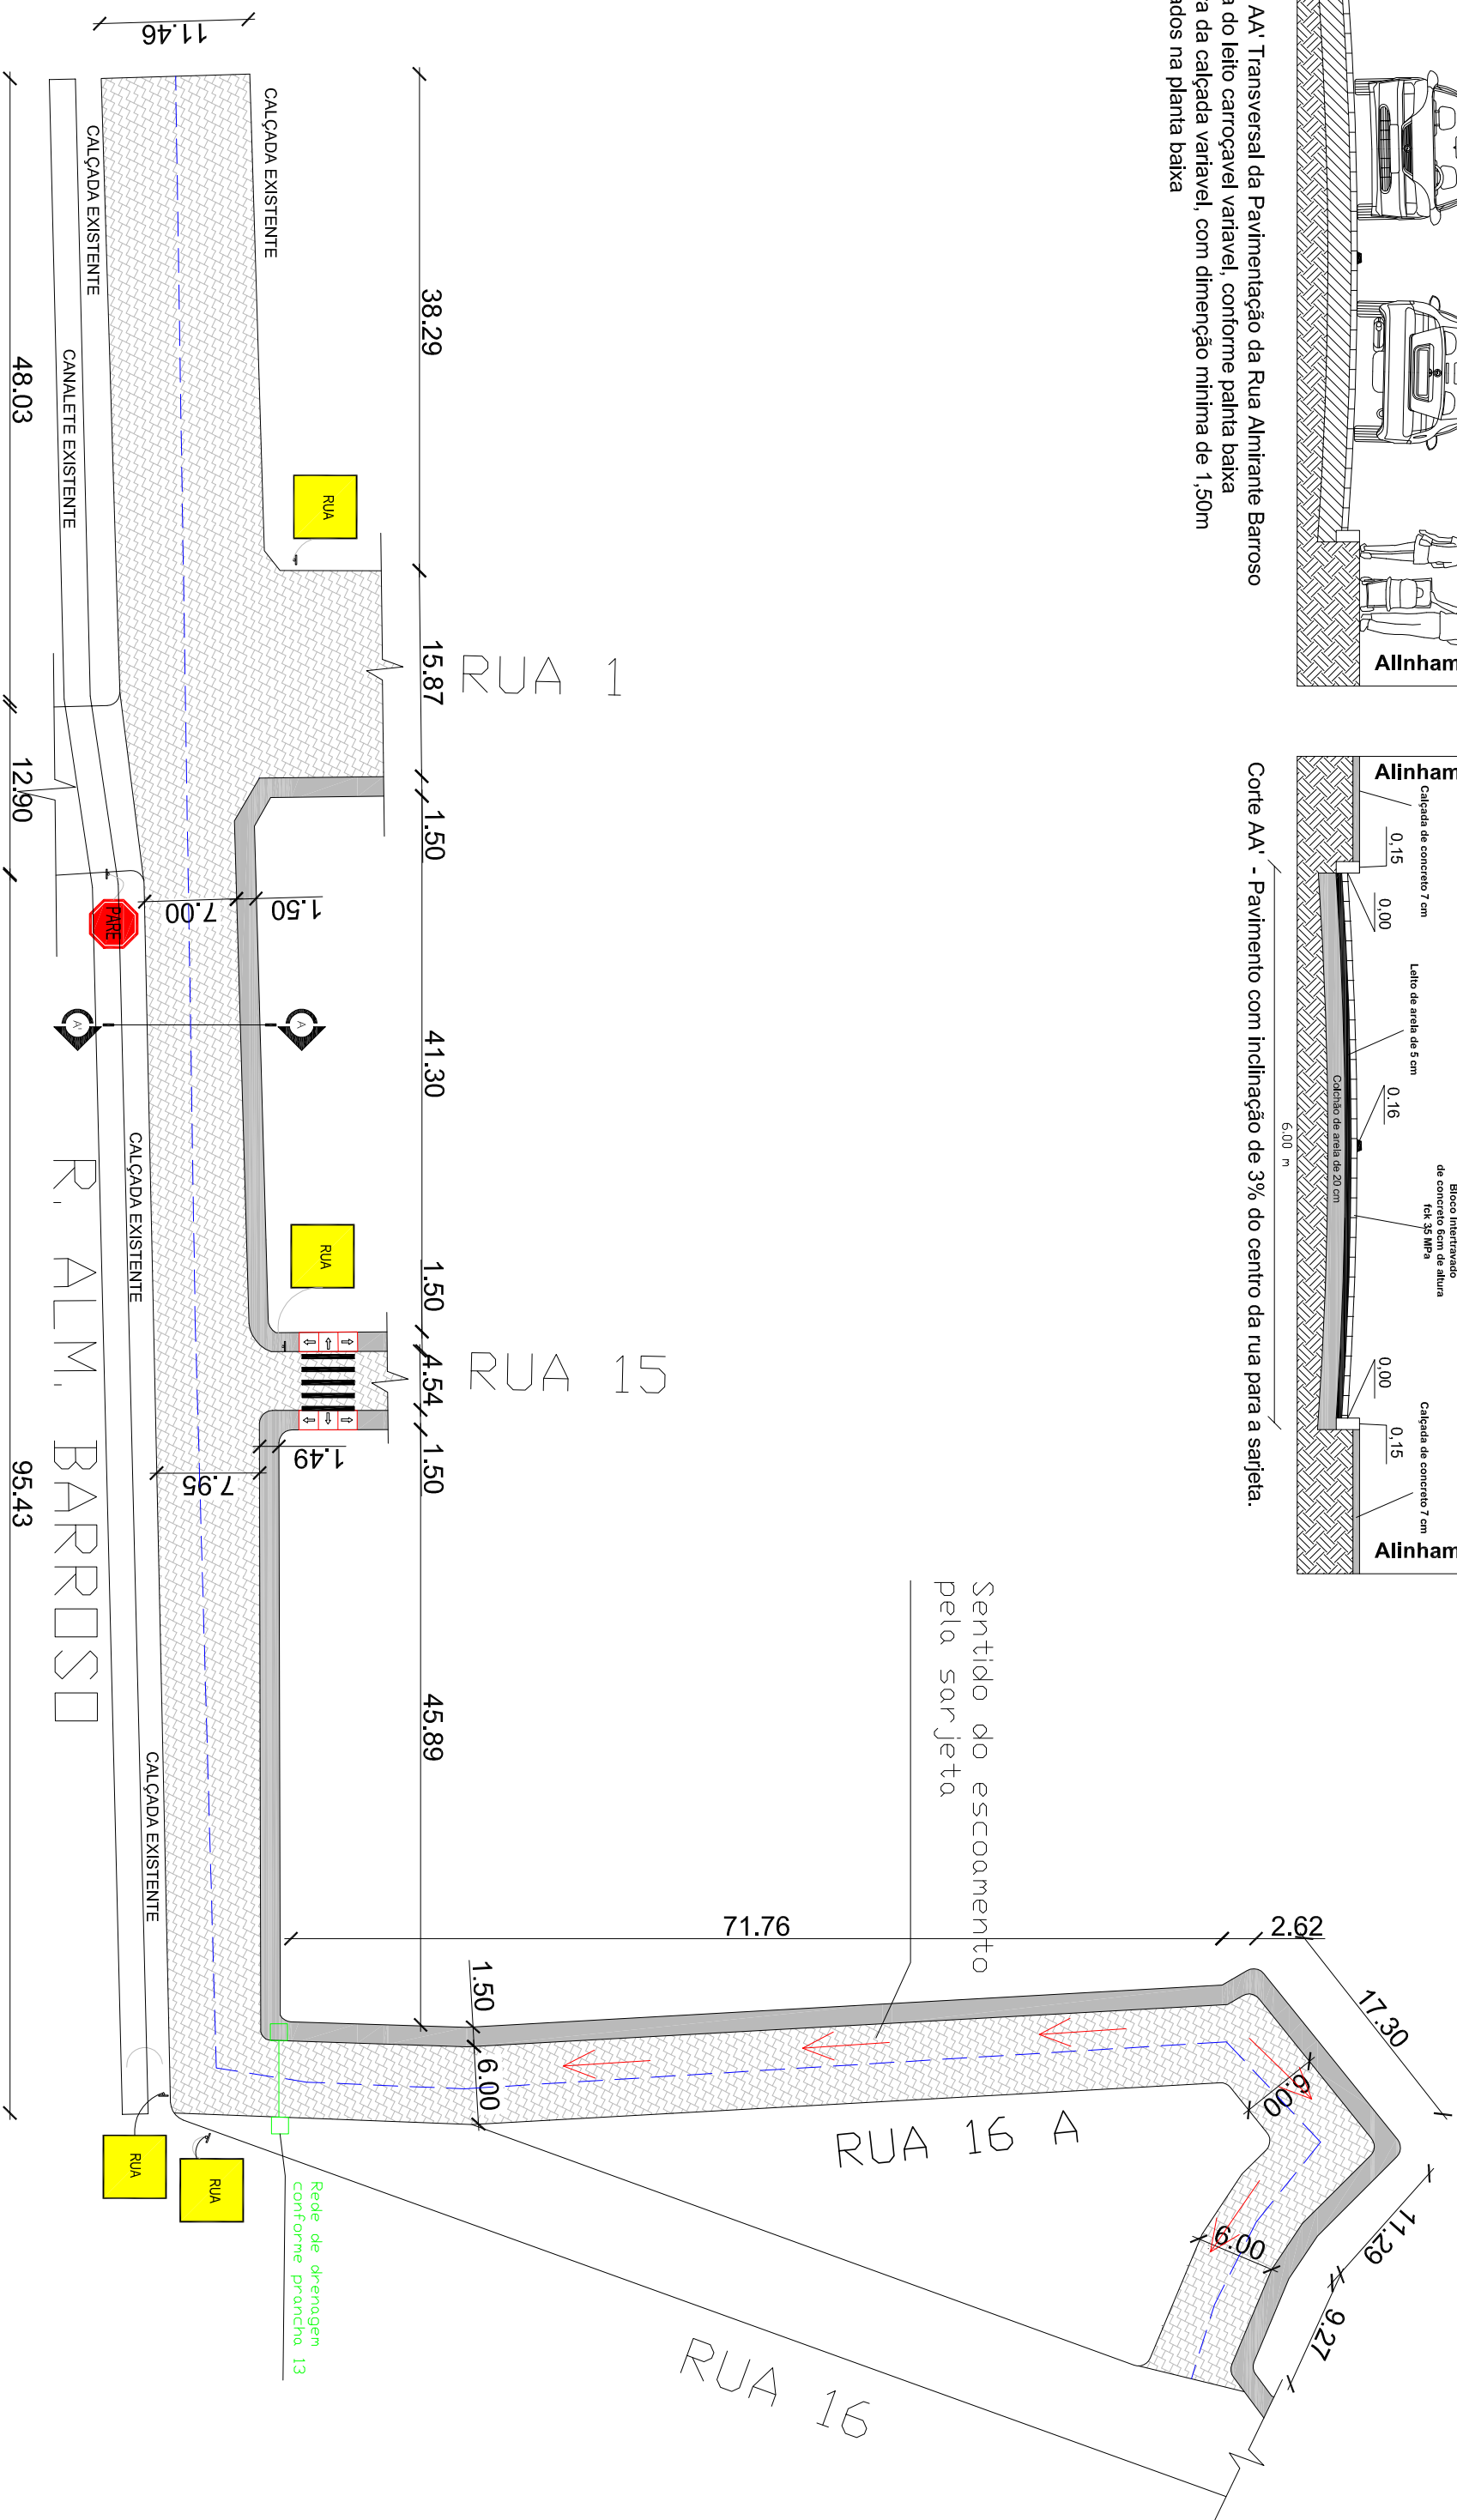

Legenda da Pavimentação

	Pavimentação - Blocos UNISTEIN de 6 cm, fck 35 MPa
	Calçada
	Rampa de acesso para cadeirantes
	Faixa de Segurança
	Placa com nome de rua
	Placa de sinalização
	Faixa de rolamento

OBS: O mesmo material utilizado para executar as faixas de segurança é utilizado para as faixas de rolamento.

Quantitativo

Pavimentação Bloco de 6 cm: 2218 m²  
Meio-Fio: 569 m  
Calçada: 341 m²  
Pintura: 59 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP

RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

OBRA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

RUA ALMIRANTE BARROSO

RESP. PROJETO:

ENGº FELIPE CANDIDO VELOSO COSTA - CREA/RS 159649

ENGº GILBERTO ARABIDIAN JUNIOR - CREA/RS 159864

ENGº ATAUALPA DA SILVA AGOSTINHO - CREA/RS 160757

TRECHO:

UN

DESENHO: ANGÉLICA

ESCALA: 1:500

DATA: JUNHO/2011

PRANCHA: 01

ESPECIFICAÇÃO:

PLANIMÉTRICO