





SEÇÃO GERAL
(concreto)
esc. 1/25

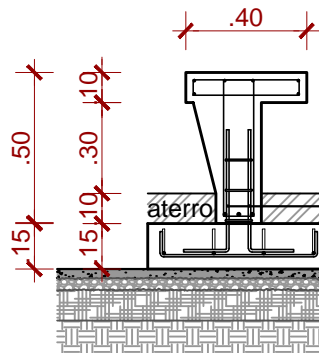


SEÇÃO NOS PONTOS DE APOIO
(concreto e solo)
esc. 1/25

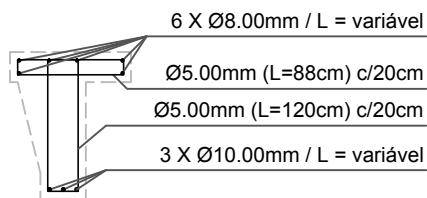


SEÇÃO GERAL
(armadura)
esc. 1/25




SAPATA BC (42 unidades)




PLANTA BAIXA
(concreto)
esc. 1/25



PERSPECTIVA
(concreto)
esc. 1/25



PERSPECTIVA
(armadura)
esc. 1/25

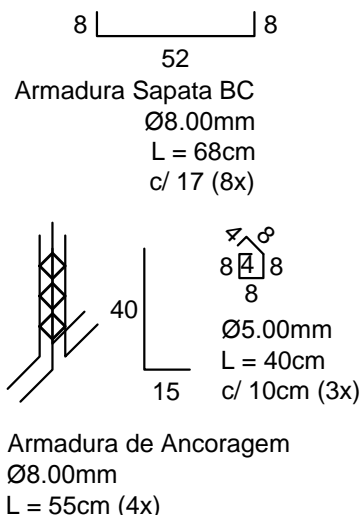

OBS.: Esta é a configuração geral da estrutura dos bancos de concreto armado posicionados conforme Implantação Geral, Prancha 02 do Projeto Arquitetônico.

As sapatas devem ter um espaçamento máximo de 4m entre si, distância medida a eixo. O posicionamento das sapatas está indicado na prancha 03/03 do Projeto Arquitetônico.

EQUIPE TÉCNICA

MICHELE SCHNEIDER
Engenheira Civil - CREA RS 202803

EVERTON MENA LOPES
Engenheiro Civil - CREA RS 166622

GUILHERME VALENTE ELIAS
Arquiteto e Urbanista - CAU A58.150-0

SMCP
03.2016

ESTRUTURAL

DETALHAMENTO BANCOS

01/01