



Especificações Técnicas UNIFORME

Nº Unif.07

Emissão: junho/2015

Tipo de Peça	CALÇA NESO
Cor referência	Verde oliva, militar ou mais escuro.
Composição	70% poliéster 30% algodão
Gramatura	210 g/m ²
Construção	Tela Rip stop
Cós	Reto na largura de 40 mm (acabado), pesponto estreito (próximo a borda do cós) em máquina reta ponto fixo, 5 passantes, fechamento por um botão e zíper metálicos.
Bolsos	Bolso frontal tipo faca, interno, duas costuras distantes 30 mm uma da outra, costuradas em máquina reta, ponto fixo. Forro confeccionado por tecido duplo, unido e costurado em todo seu contorno por máquina interloque (bitola 10 mm). Bolso Traseiro, externo, com lapela sextavada, fechamento com velcro; Bolsos laterais, tipo cargo, no meio da perna direita e esquerda; com lapela e fechamento em velcro, com 17 cm de largura e 19 cm de altura, contendo duas pregas com profundidade de 1,5cm centralizadas na base, separadas entre elas por 8,0cm e dobradas em direção às laterais do mesmo.
Costuras	Com abertura frontal e zíper na cor do tecido; Overlock nas partes desfiadas do tecido; Pontos por centímetro, 3,5 a 4 em todas as costuras; A bainha das pernas deve ser em overlock e com barra feita de 2,0 cm; A fixação dos bolsos, e as laterais das pernas devem ser com pesponto duplo; A costura do gancho frontal e traseiro deve ser com máquina fechadeira, 02 agulhas paralelas (1,5cm de costura). O fechamento das laterais e entre pernas, deve ser com máquina interlock com bitola mínima de 1,0cm. A fixação do cós deve ser com máquina reta 01 agulha e pesponto simples. A bainha dos bolsos deve ser com máquina reta, 01 agulha e limpeza. Piques: 10 mm de limpeza, 30 mm bainha pronta. Travetes aplicados nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do overlock;
Aviamentos	Linha nº80/100% poliéster para as costuras de fechamento, fixação e caseado, e linha nº120 para o overlock; Linha na cor do tecido.
Faixa Refletiva	Localizada nas duas pernas, a uma distância de 50 cm da bainha pronta, com referência ao centro da faixa. Aplicada de forma a permitir a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°.

Faixa Refletiva e Fotoluminescente:

Tecido refletivo 100% aramida, constituído de microesferas de vidro, com 50 mm de largura mínima, em consonância com a NBR 15292. Constituído por um segmento central retrorrefletivo prata composto por microesferas de vidro situado entre 2 segmentos laterais fluorescentes, agregados a um tecido base aramida. Nas cores verde e prata.

Serigrafia:

Logotipo aplicado diretamente sobre o tecido da calça e confeccionado em conformidade com a respectiva especificação e representação. Centralizado no bolso lateral direito da calça (10 cm x 8 cm).

Etiqueta:

Etiqueta profissional do fornecedor fixada na parte interna traseira da peça indicando o tamanho, composição, instruções de lavagem, identificação da confecção conforme CONMETRO. Não são permitidas quaisquer etiquetas externas.

Embalagem:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais lacrados; devendo ser dobradas de forma a exibir estampa da peça, e com etiqueta adesiva externa que identifique o seu respectivo tamanho.

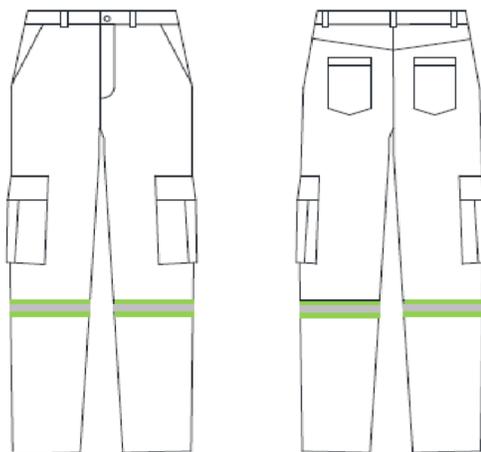
Observações:

Todas as peças devem passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura.

As vestimentas devem ser apresentadas livres de qualquer sujidade e com uniformidades de dobras (não será aceito peças amassadas).

Previsão Média de Durabilidade:

A peça deve sofrer inspeções periódicas, devendo a mesma ser substituída assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.

Modelo Ilustrativo:

Observação: As imagens acima tem caráter ilustrativo. O modelo deverá seguir as orientações da presente Especificação Técnica.

ÚLTIMA REVISÃO

10.08.2018