



Especificações Técnicas UNIFORME

Nº Unif.05

Revisão: Junho/2022

Tipo de Peça	JAQUETA IMPERMEÁVEL
Modelo	Tipo Parka, com altura no nível inferior do quadril/início da coxa.
Cor	Verde Musgo
Composição	Nylon emborrachado, tecido composto de 70% PVC (interno) e 30% Poliamida (externo). Gramatura de 190 g/m².
Forro	Acabamento interno matelado (costurado), de forma a melhor fixar a manta térmica ao tecido, impedindo que esta se desloque durante o uso ou lavagem. Deverá ser em fibra de poliéster com no mínimo 150 g/m².
Aviamentos	Linha na cor do tecido. A peça deve ser costurada internamente com linha nº 120/100% poliamida.
Mangas, punhos e cós.	Mangas longas; cós sem elástico/reto; punhos metade elástico na parte inferior e fechamento superior por tira de velcro.
Bolsos	Dois bolsos frontais forrados com as mesmas camadas da jaqueta, inclinados na altura da cintura, embutidos, tipo faca, com profundidade em torno de 21 cm e abertura em torno de 15 cm; um bolso interno chapado na altura do tórax, lado esquerdo, tipo embutido no forro.
Gola	Fechamento frontal por zíper de 5 mm de largura, que deverá ser do limite inferior e se estender até a ponta da gola, de forma a promover cobertura de toda altura do pescoço;
Costuras	Costuras reforçadas e duplas. Primeiramente costurada através de máquina overlocke cinco fios (união das peças) e após pespontada externamente com máquina reta (reforço e acabamento). Toda a parte desfiante deve ter acabamento com Overlock. De modo a impedir a passagem da água, todas as costuras deverão ser impermeabilizadas internamente, através de processo de selagem por termofusão.
Faixa Refletiva	Faixa refletiva, localizada nos braços e na altura abdominal, aplicada de forma a permitir a visualização do contorno do corpo, chamado de visibilidade 360°. Conforme ilustração abaixo; Deve ser costurada sobre o tecido com linha própria para o material e da mesma cor da faixa refletiva. A densidade dos pontos deve ser de 8 pontos, no máximo, para cada 25,4 mm.

Faixa Refletiva e Fotoluminescente:

Tecido refletivo 100% aramida, constituído de microesferas de vidro, com 50 mm de largura mínima, em consonância com a NBR 15292. Constituído por um segmento central retrorrefletivo prata composto por microesferas de vidro situado entre 2 segmentos laterais fluorescentes, agregados a um tecido base aramida. Nas cores verde e prata.

Serigrafia:

Logotipos bordados, confeccionado em conformidade com a respectiva especificação e representação.

Brasão Municipal Centralizado no quadrante frontal superior esquerdo (10 cm x 8 cm) e a inscrição PMRG nas costas (30 cm x 20 cm em cor branca).

Etiqueta:

Etiqueta profissional do fornecedor fixada na parte interna traseira da peça indicando o tamanho, composição, instruções de lavagem, identificação da confecção conforme CONMETRO. Não são permitidas quaisquer etiquetas externas.

Embalagem:

As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais lacrados, e com etiqueta adesiva externa que identifique o seu respectivo tamanho.

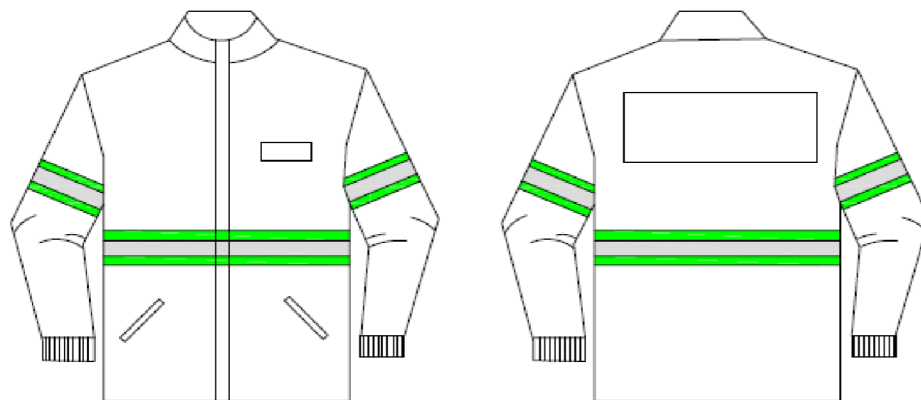
Observações:

Todas as peças devem passar por processo de limpeza com retirada de excessos de fios de costura.

As vestimentas devem ser apresentadas livres de qualquer sujidade e com uniformidades de dobras (não será aceito peças amassadas).

Previsão Média de Durabilidade:

A peça deve sofrer inspeções periódicas, devendo a mesma ser substituída assim que verificado avarias que comprometam a sua utilização.

Modelo Ilustrativo:

Observação: As imagens acima tem caráter ilustrativo. O modelo deverá seguir as orientações da presente Especificação Técnica.

ÚLTIMA REVISÃO

15/junho/2022