



Detalhe do piso de concreto polido da quadra

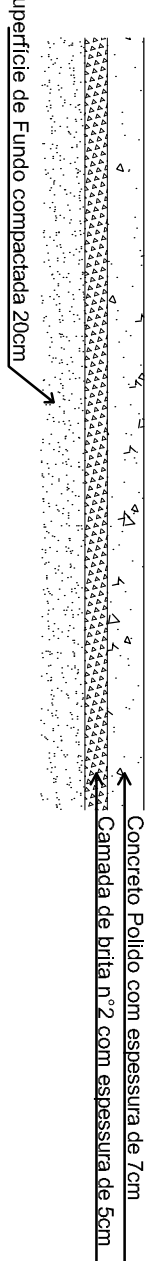

OBS:

- 1 - A Quadra Poliesportiva mede 20x30m
- 2 - O Piso possui inclinação única de 0,4% com o sentido indicado no desenho da prancha.
- 3 - A espessura do concreto será de 7cm sobre uma camada de 5cm de brita.
- 4 - O acabamento será em concreto polido

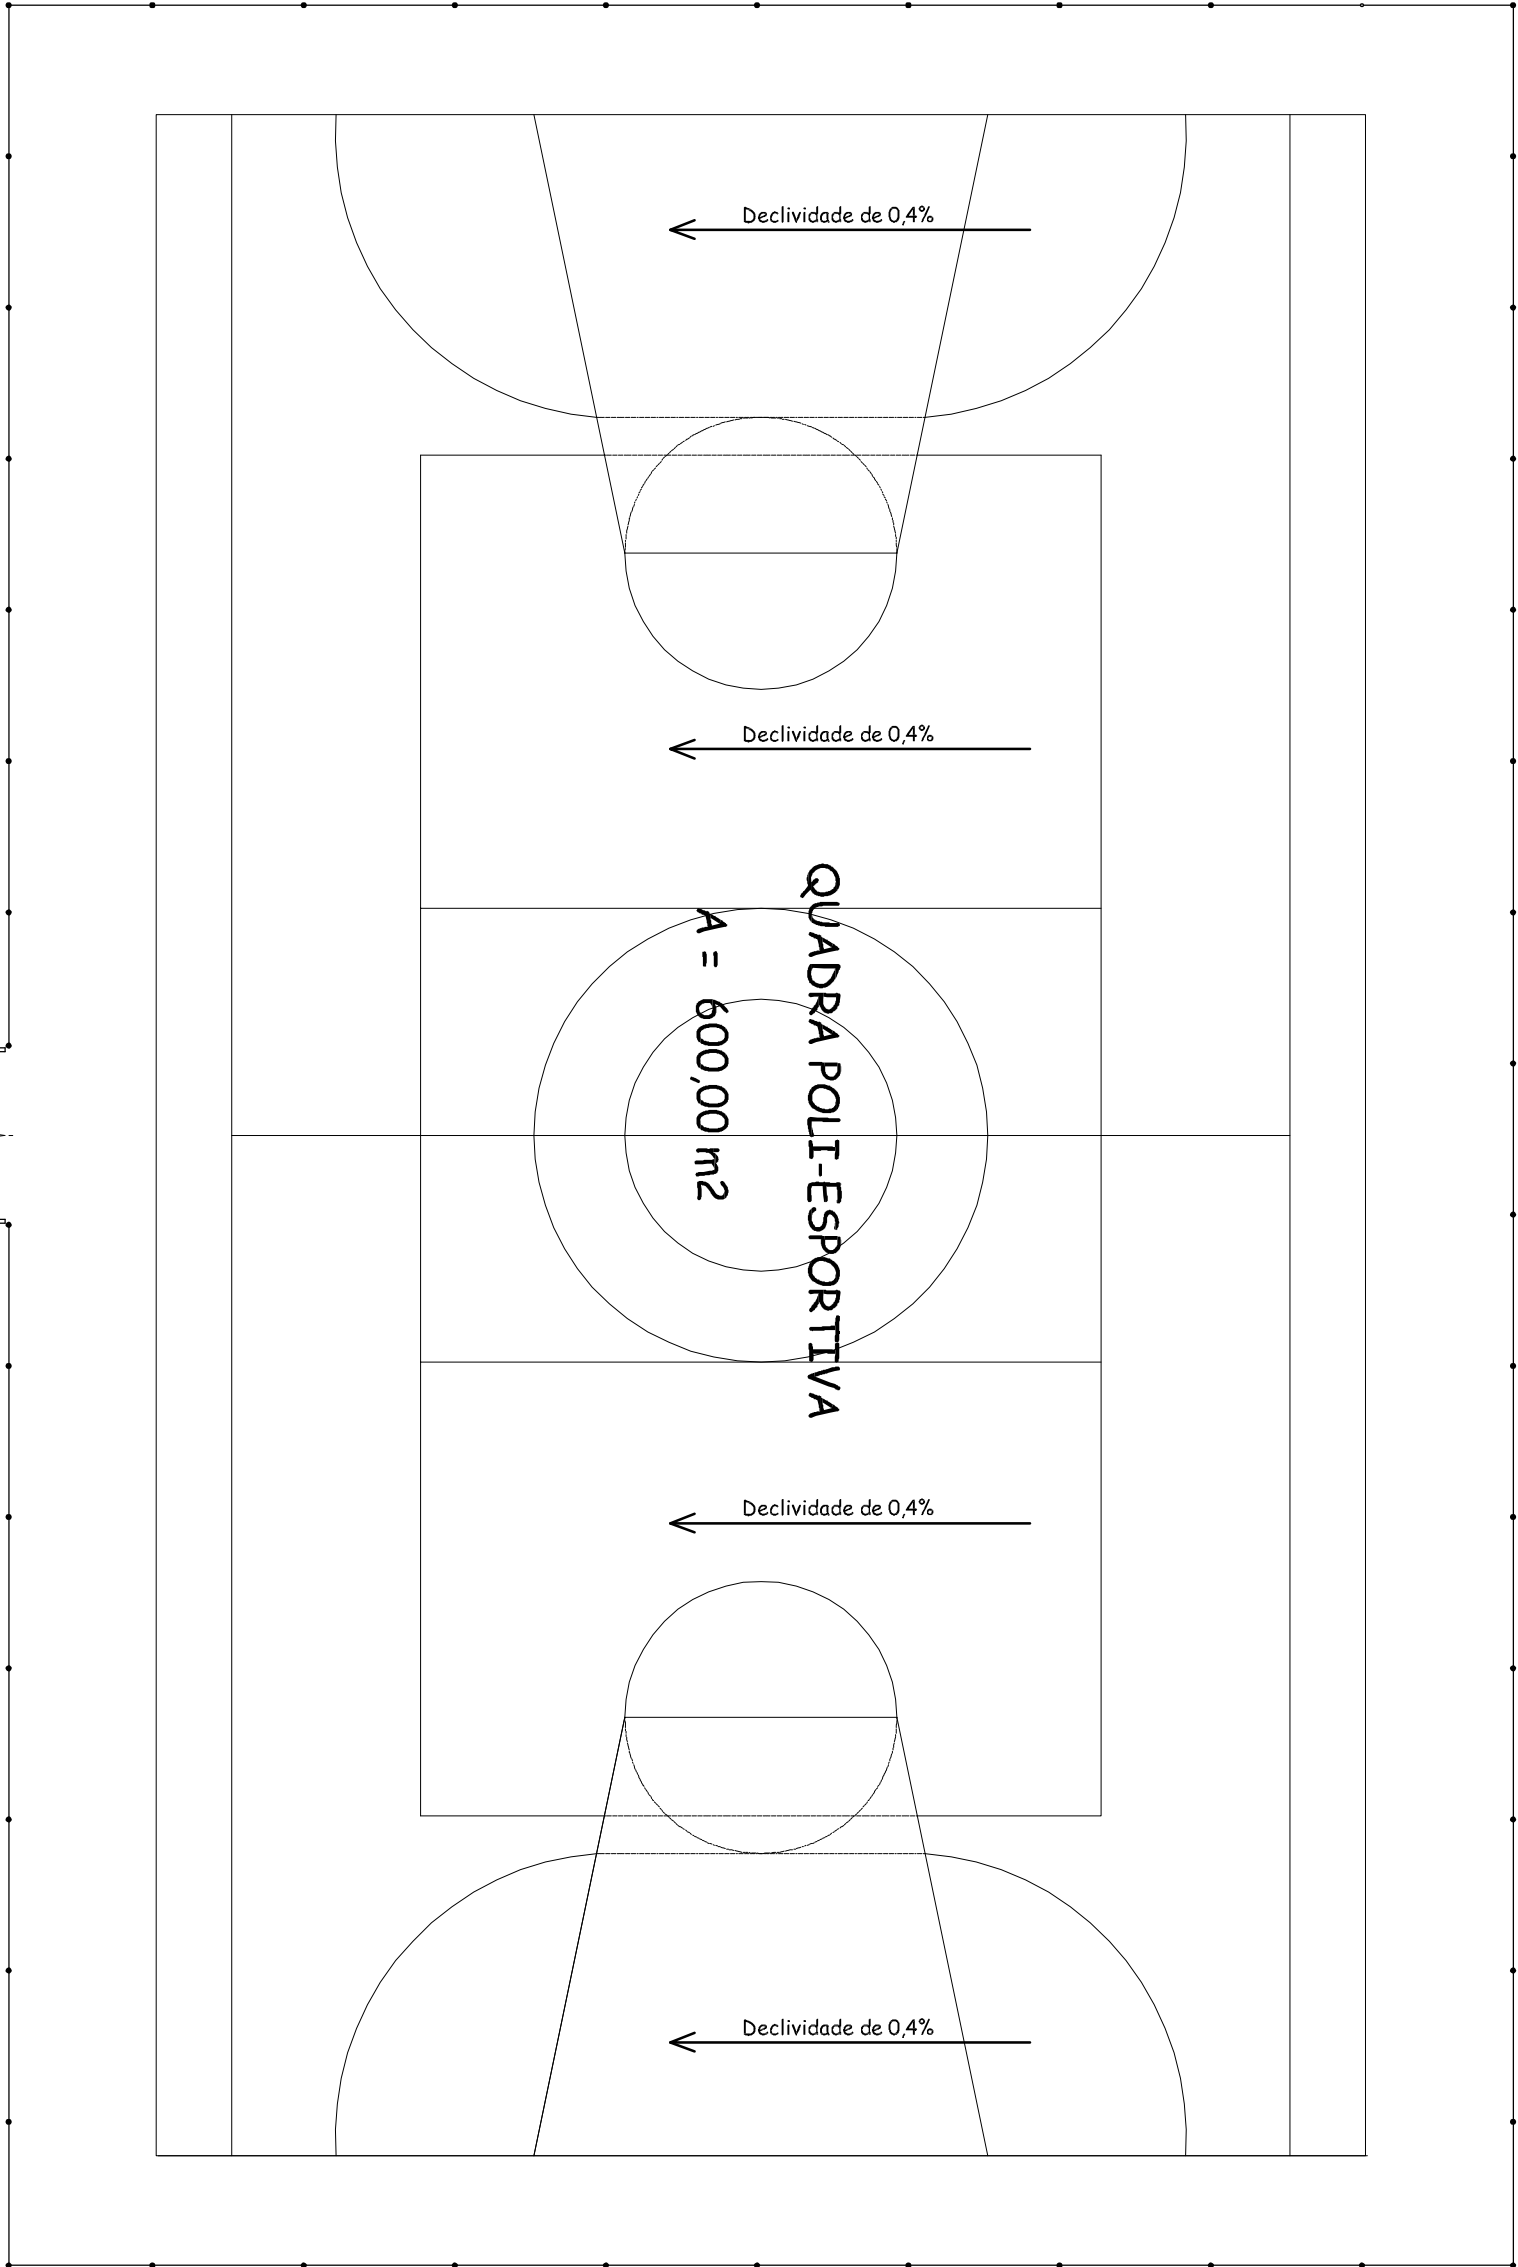



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UNIDADE GESTORA DE PROJETOS - UGP

OBRA:

PRAÇA PARQUE SÃO PEDRO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

RESP. PROJETO: ENGº FELIPE CANDIDO V. COSTA - CREA/RS 159649

PRANCHA: 07

DESENHO: FRANCINE

ESCALA: 1:100

DATA: AGOSTO/2011

ESPECIFICAÇÃO: DETALHES DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

ART Nº.: 6042228