


1 Planta-baixa de Sinalização


Escala 1:750

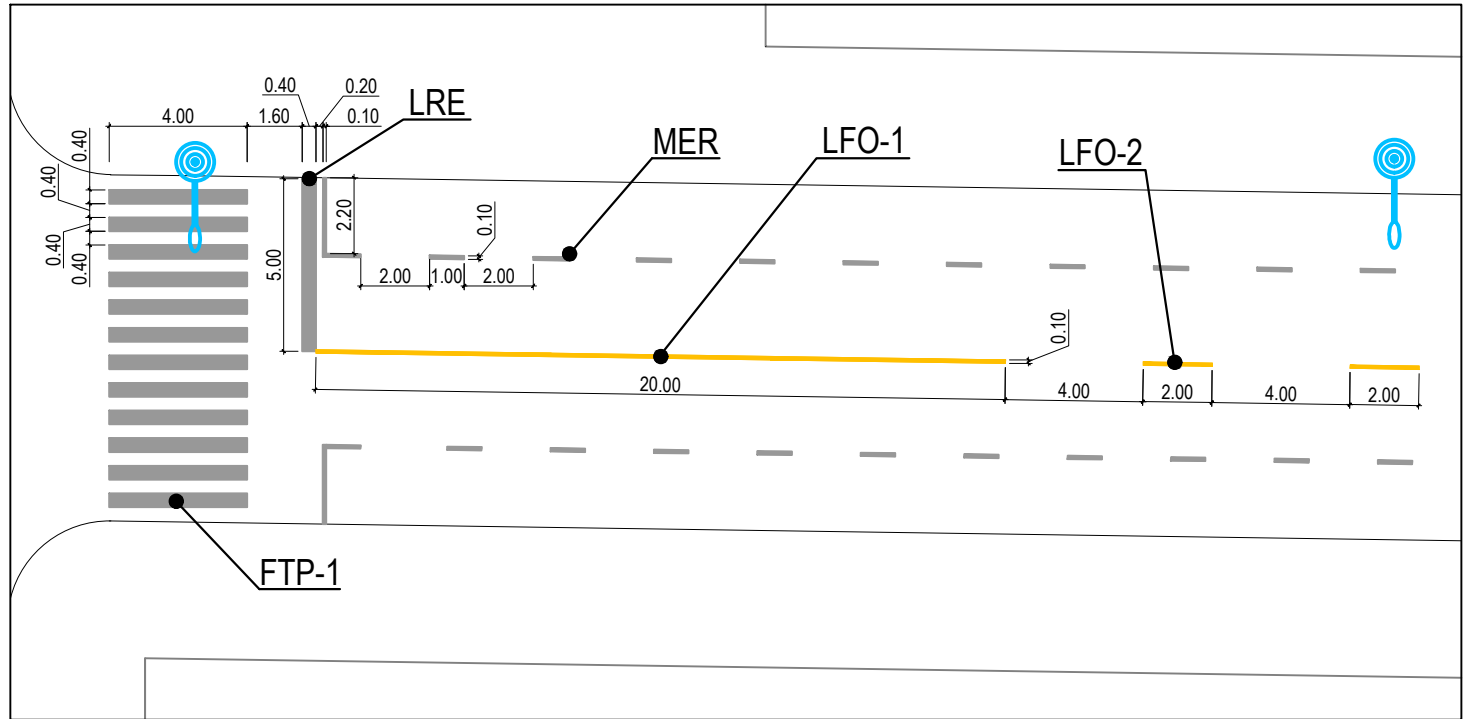

2 Detalhes de Sinalização

Sem escala

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
Marcas longitudinais, de canalização e delimitadores de estacionamento					
Código	Cor	Tonalidade	Descrição	Espessura	
LFO-1	amarela	10 YR 7,5/14	Linha de divisão de fluxo oposto - simples contínua	10 cm	
LFO-2	amarela	11 YR 7,5/14	Linha de divisão de fluxo oposto - simples seccionada	10 cm	
MER	branca	N 9,5	Marca delimitadora de estacionamento regulamentado	10 cm	
Marcas transversais					
Código	Cor	Tonalidade	Descrição	Largura	Comprimento
LRE	branca	N 9,5	Linha de retenção	40 cm	5,00 m
FTP-1	branca	N 9,5	Faixa de travessia de pedestres- zebra	40 cm	4,00 m

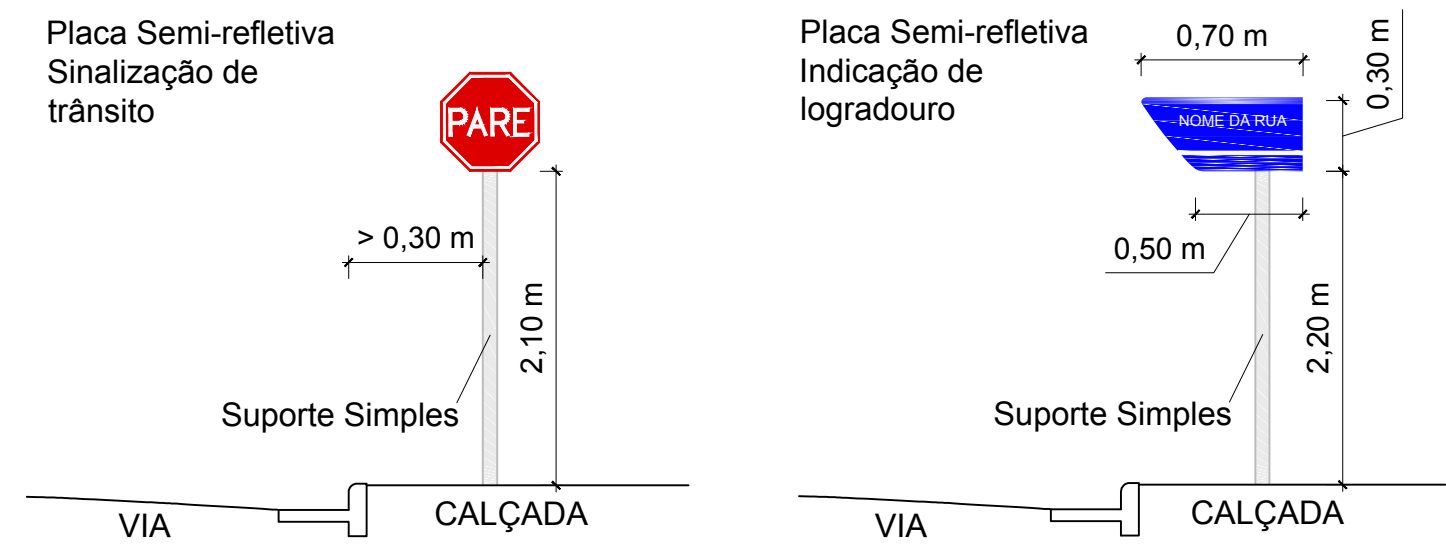

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	Código	Nome / Dimensões
	R-1	Parada obrigatória / L = 35 cm 1 UNIDADE
	A-45	Rua sem saída / L = 45 cm 1 UNIDADE
	-	Indicação de logradouro. Placa duplada. h = 30 cm x L = 70 / 50 cm 2 CONJUNTOS
LEGENDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROJETADA - BRANCA (tonalidade N 9,5)	
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROJETADA - AMARELA (tonalidade 10 YR 7,5/14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Gabinete de Programas e Projetos Especiais			
Obra/Local: Projeto de Pavimentação das RUAS 3 e A CENTRO CÍVICO MUNICIPAL			
Especificação: Planta de Sinalização de Trânsito			
Projeto: Engª Civil Ana Paula Mesquita Cichowski, CREA-RS: 207916			
Chefe de Gabinete: Edes Andrade Filho			
Desenho: Ana Paula M. Cichowski	Data: Fevereiro/2021	Escala: Indicada	Prancha: 03/03