

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013
Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
- Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
- Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
- Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
- Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
- Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
- Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

Projeto aprovado conforme certificado
de aprovação n°: 2137
em 03/08/2015

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Sala de Aula 01	33,08
Sala de Aula 02	30,30
Alpendre	33,07
Secretaria	6,15
Sanit. Feminino	6,34
Sanit. Masculino	6,77
Cozinha	5,13
Dispensa	4,56
Refeitório	24,62
Sala de Aula 03	33,27
Depósito 01	35,28
Escada	10,41
Depósito 02	3,67
Sala de Aula 04	27,58
Casa Motor D'água	5,41

CONVENÇÕES PLACAS


SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13 2521/26 mm		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14 2521/26 mm		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser atendida acima da porta
16 2521/26 mm		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência de fuga no interior das escadas
17 2521/26 mm		Placa de indicação da saída de emergência final
1 0252 mm		Placa de indicação de "proibido fumar"
23 2521/26 mm		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2 0252 mm		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6 0252 mm		Placa de indicação de "Calor, risco de incêndio"

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS


SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de Incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de Incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de Incêndio de Água
	Barra anti-pânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

RELAÇÃO DE EXTINTORES


SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº 1	PQS-BC 4 KG	20-B-C
Nº 2	AP 10 L	2-A
Nº 3	PQS-BC 6 KG	20-B-C
Nº 4	PQS-ABC 4 KG	2-A 20-B-C

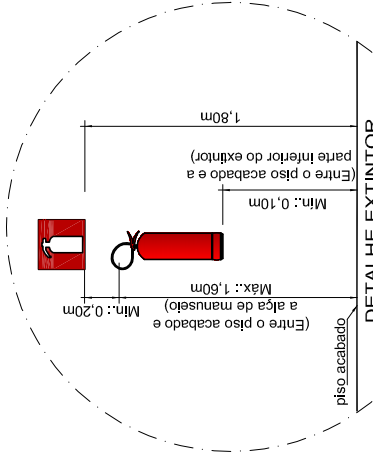

Detalhe 01
sem escala

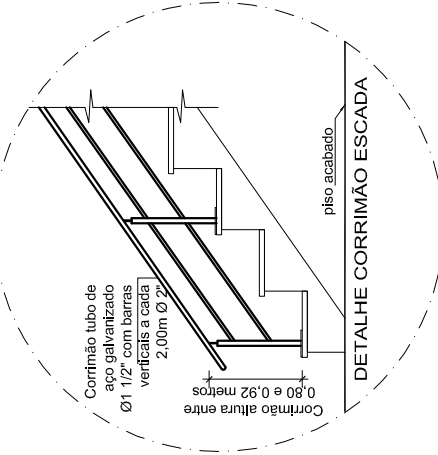

Detalhe 02
sem escala

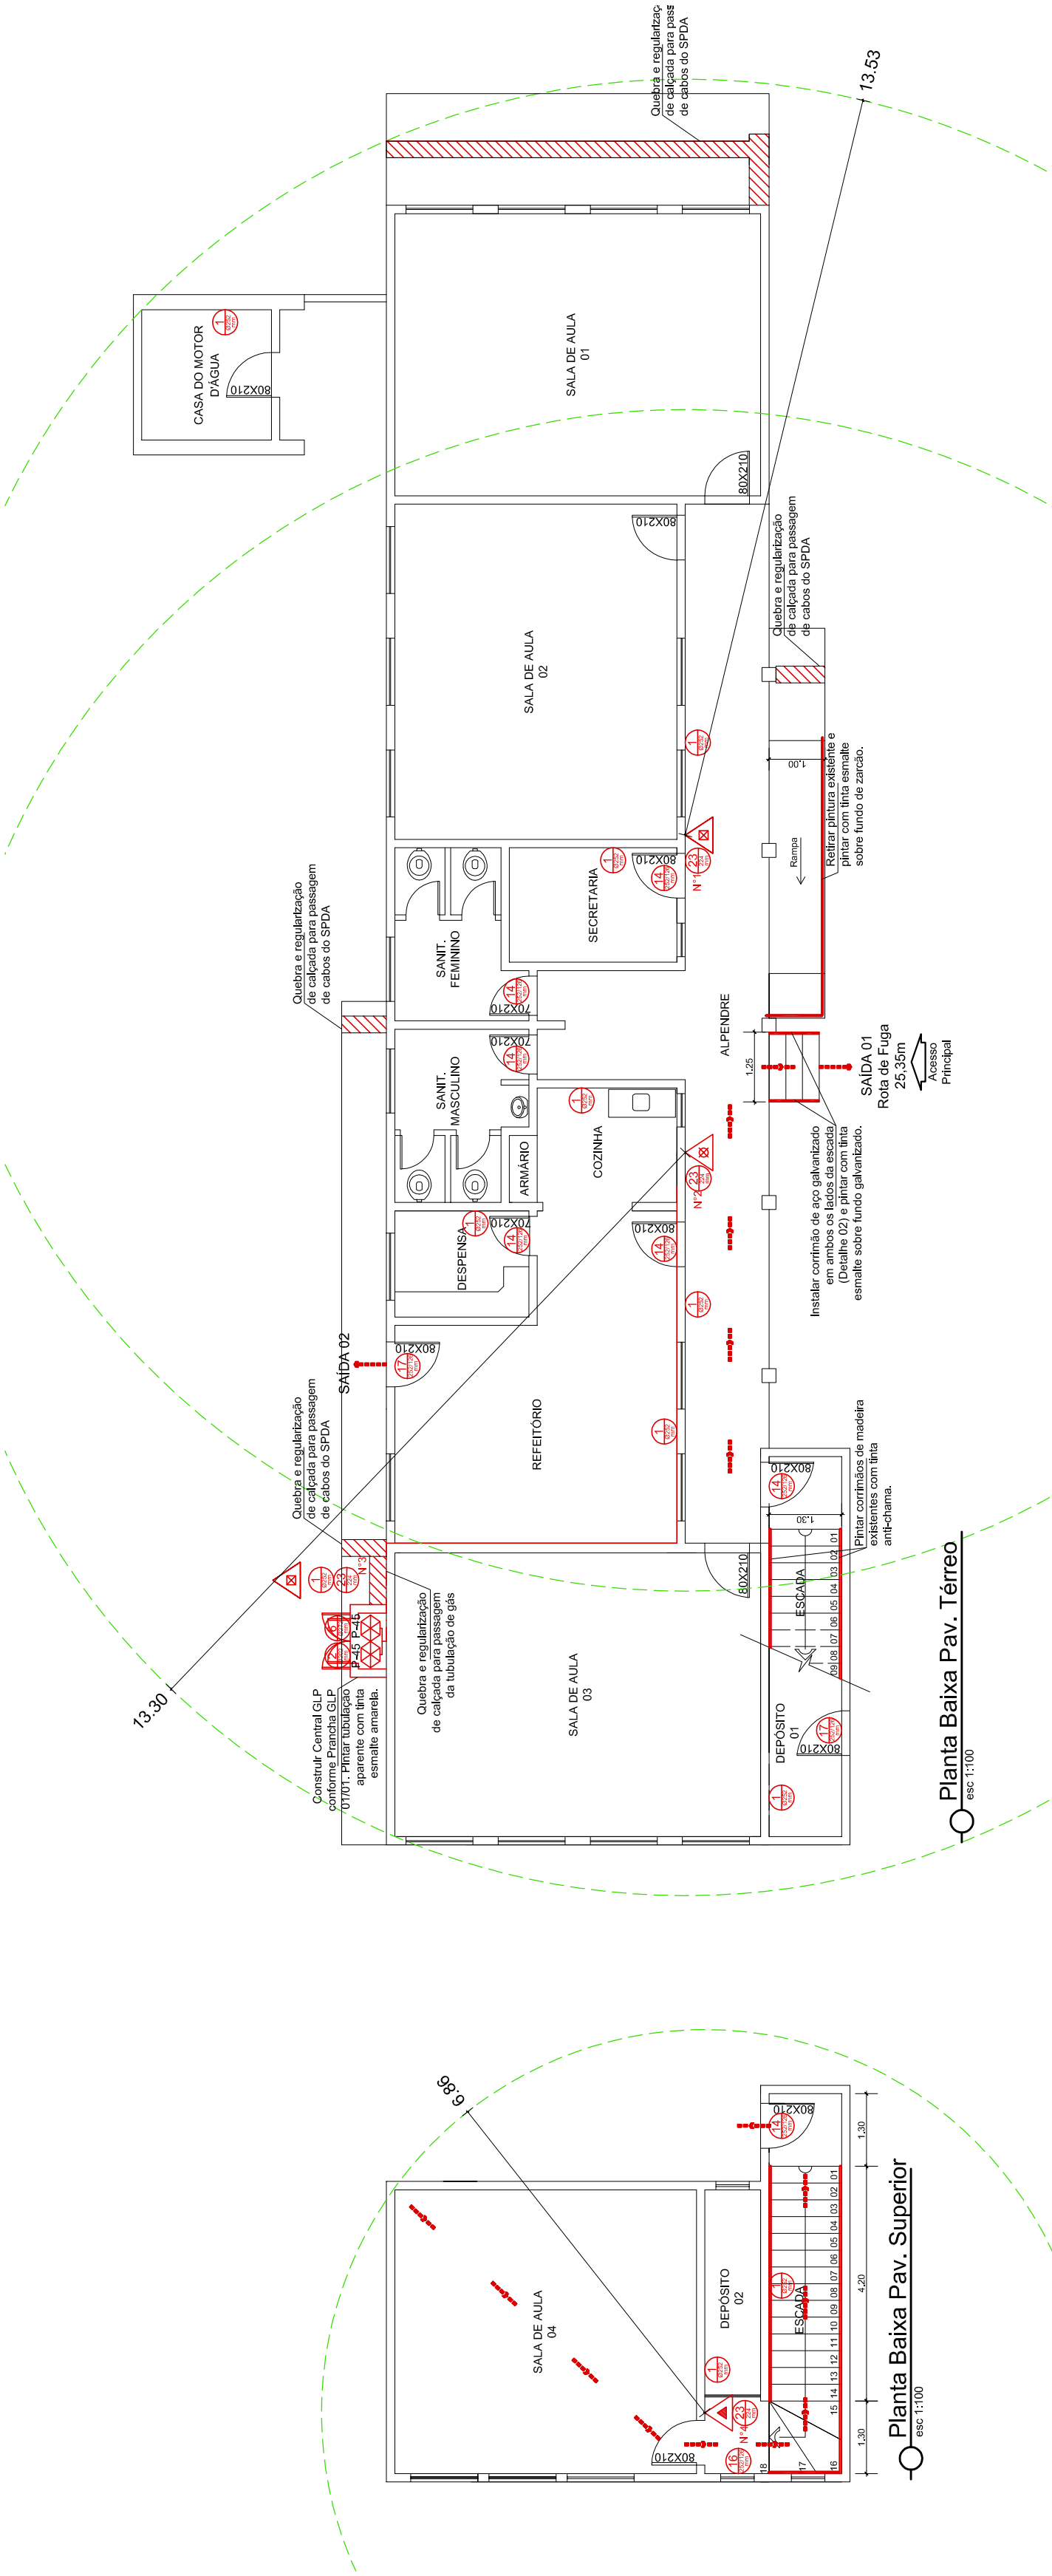

Planta Baixa Pav. Térreo
esc 1:100

Planta Baixa Pav. Superior
esc 1:100



Rua Francisco Marques, 348 - Cap: 96.200-150
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dmms.com.br

Proprietário:
Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:
Fernanda de Almeida Almeida

Prédio Existente:
Área: 258,91 m²

Data: 14/08/2015

REVISÃO
A IN D

Escala
PE

FOLHA
01/01

Arquivo digital:
Serviço Civil/RS/2015/003/06_Projeto Executivo/34_EMEF Sylvia Centeno Xavier