

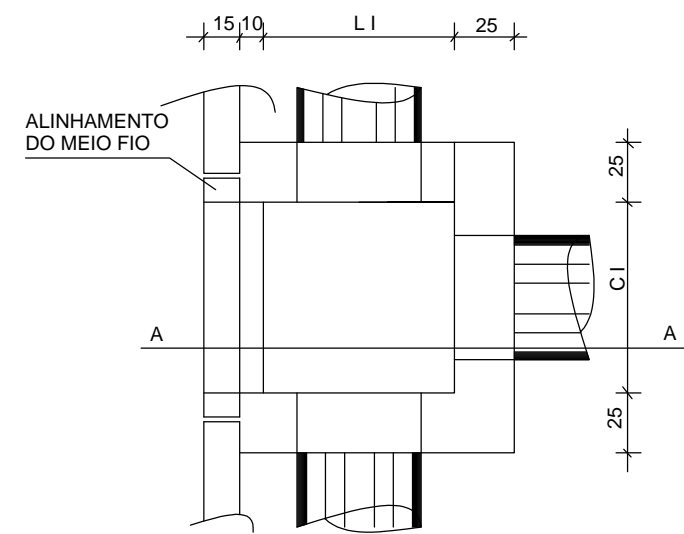
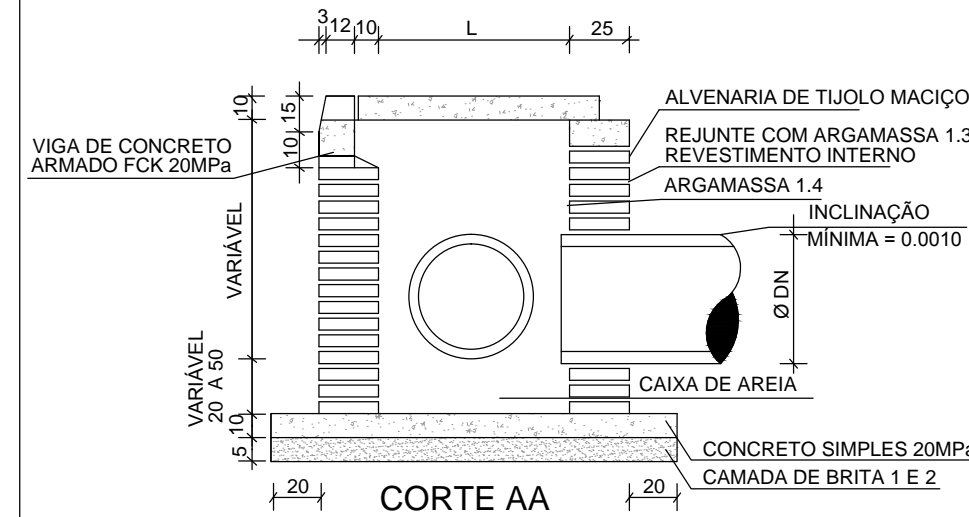



## CAIXAS COM BOCA DE LOBO

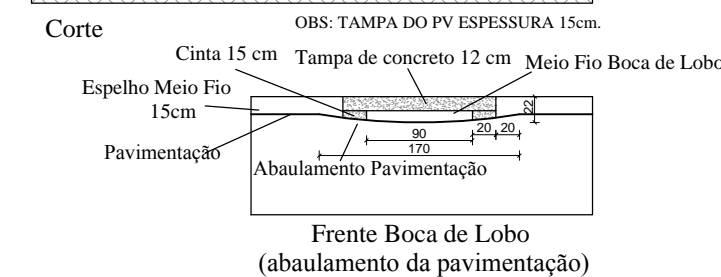

PLANTA BAIXA  
DETALHE DAS CAIXAS COM BOCA DE LOBO

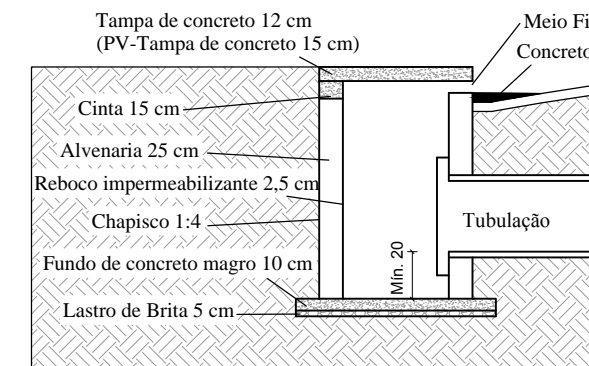


## ARMADURA DA TAMPA

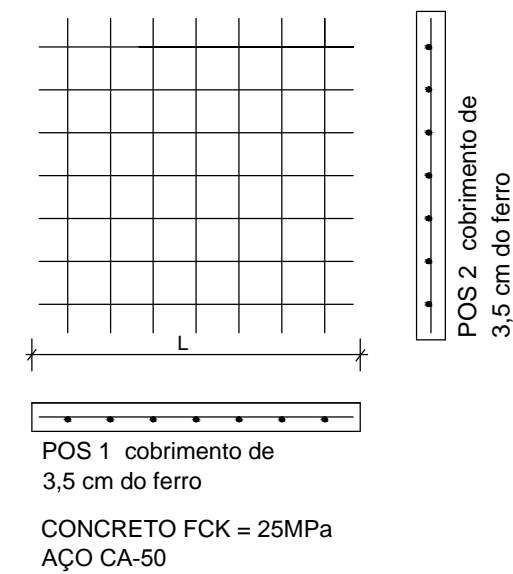


### DETALHE DA ALA DE ALVENARIA Ø600mm

Medidas em cm

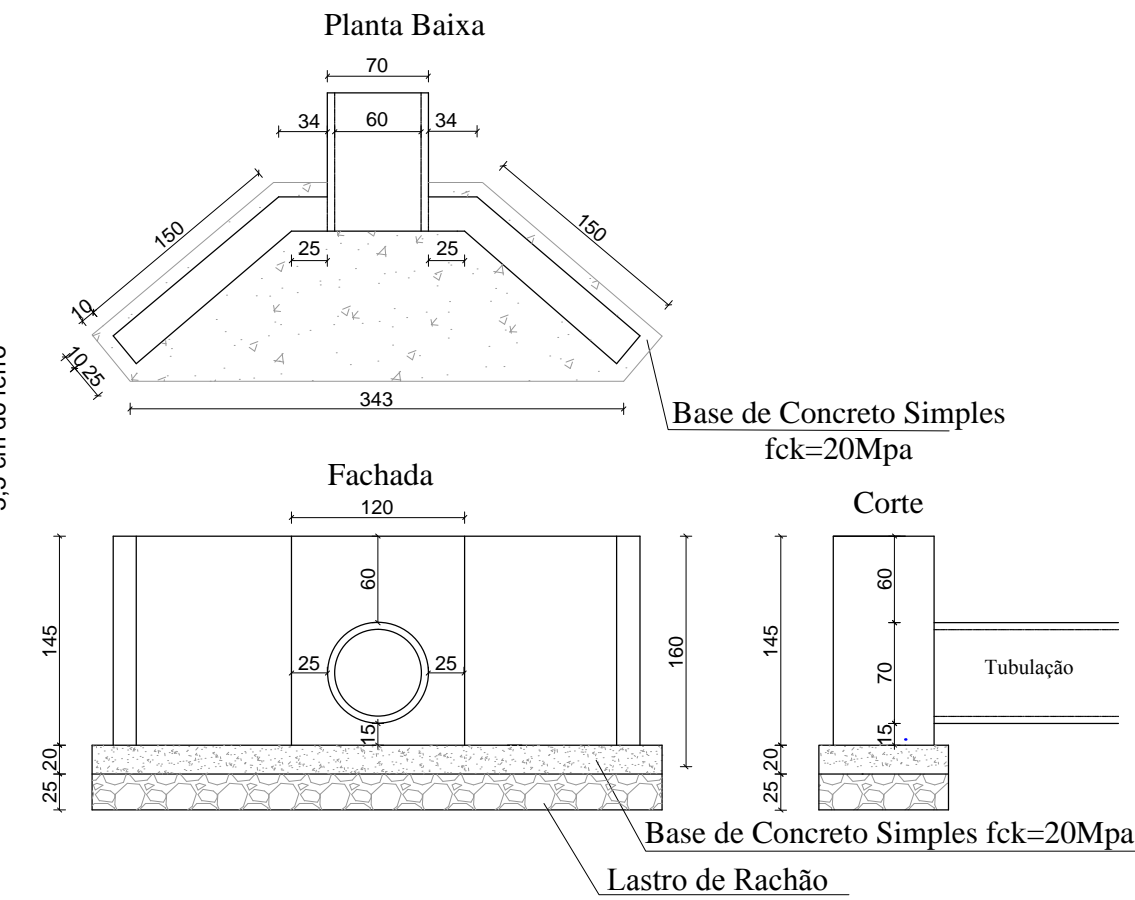


DETALHE DA ALA DE ALVENARIA Ø400mm

Medidas em cm

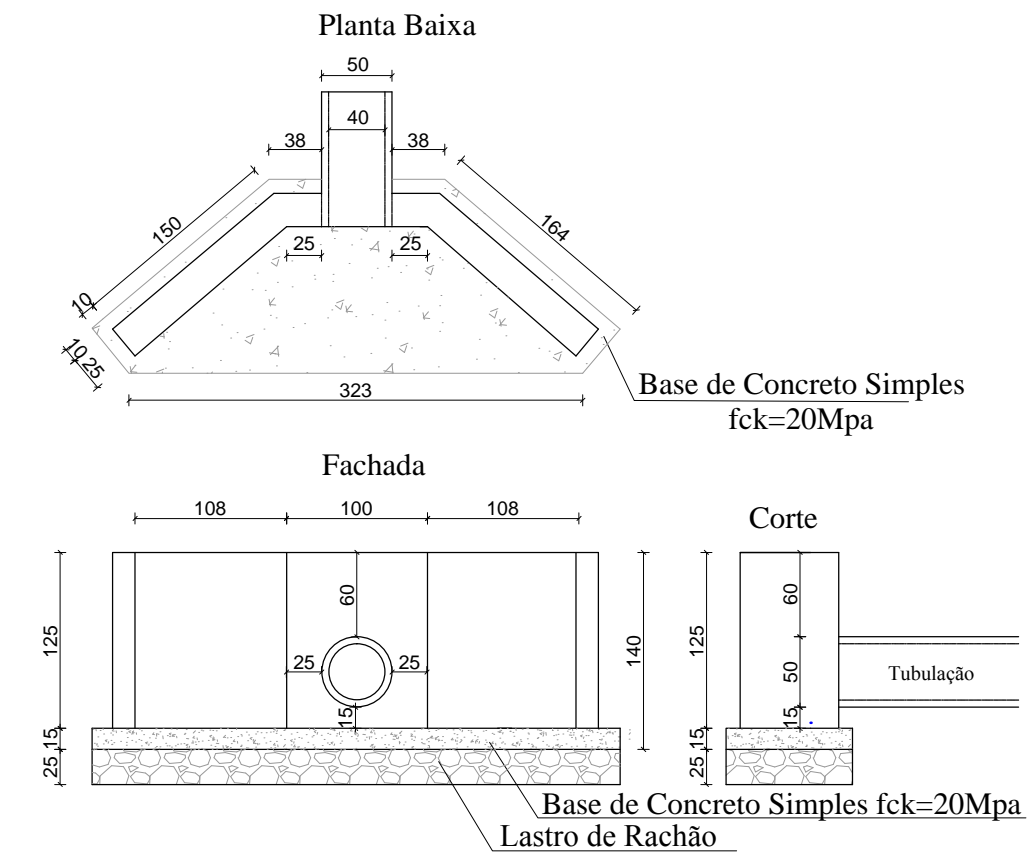

### DETALHE DA ALA DE ALVENARIA 800mm

Medidas em cm

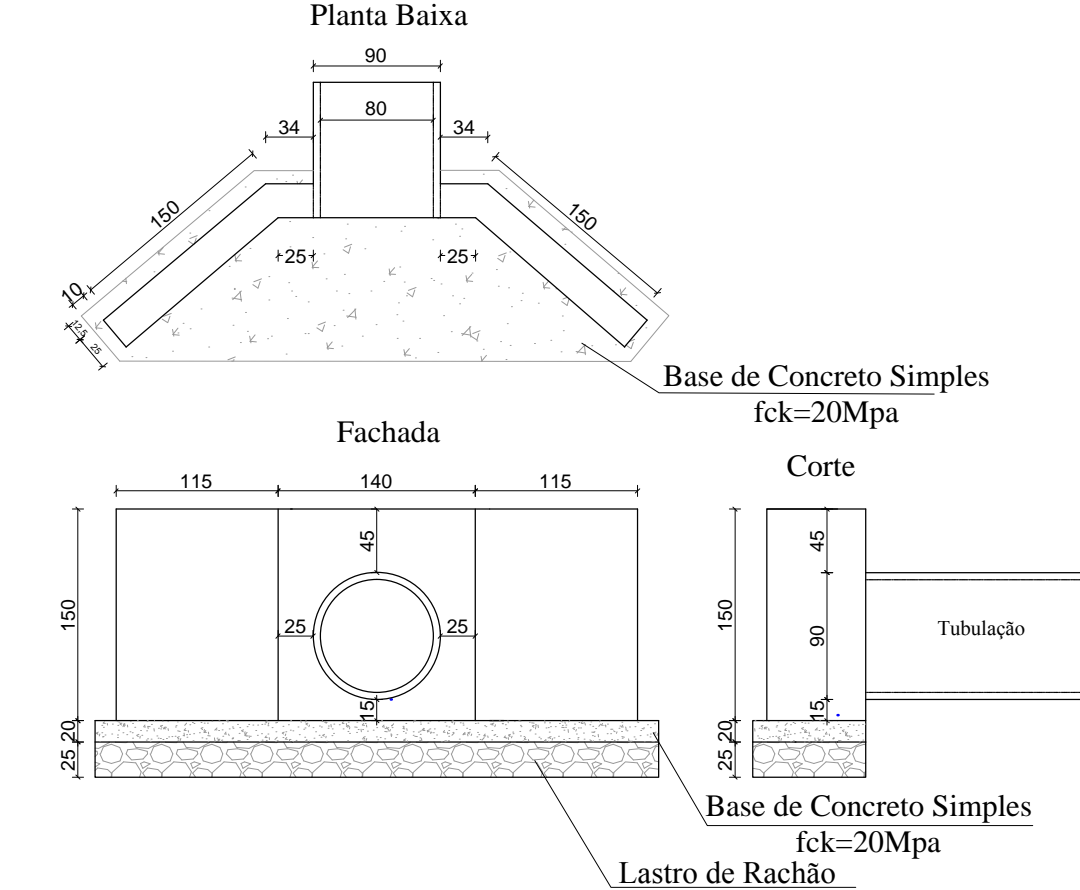


## CAIXAS COM BOCA DE LOBO

TIPO	DN cm	DIMENSÕES TAMPA		DIMENSÕES INTERNAS DA CAIXA		ESPESURA DA BASE	DIMENSÕES DO FERRO 1/4"		Nº E ESPAÇAMENTO FERRO 1/4"	
		L (m)	C (m)	L I (m)	C I (m)		b (m)	POS I	POS II	POS I
B1	Ø 40	1.05	1.10	0.80	0.80	0.10	1.02	1.07	7C. 15	7C. 15
B2	Ø 60	1.30	1.10	1.00	0.80	0.10	1.27	1.07	8C. 15	7C. 15
B3	Ø80 e/ou Ø90	2x0.85	1.10	1.40	0.80	0.15	0.82	1.07	5C. 15	7C. 15
B5	Ø100 ou C61.10x100	2x1.00	1.30	1.70	1.00	0.15	1.02	1.27	6C. 15	8C. 15
B7	Ø1.10x1.00 (cabo ladeo)	2x1.00	2.00	1.70	1.70	0.15	1.02	1.02	6C. 15	13C. 15
B13-d	Ø40 e/ou Ø60	2x1.20	1.10	2.10	0.80	0.15	0.82	1.02	8C. 15	7C. 15
B14-d	Ø100 e Ø40/Ø60	2x1.20	2.00	2.10	1.70	0.15	0.82	1.02	8C. 15	13C. 15

OBS: Na B14-d deverão ser feitas duas cintas no entorno da caixa, em concreto armado, uma a meia altura de caixa e outra na parte superior. Além disso, deverá ter também duas vigas de concreto armado, em cruz, na parte superior para apoio das tampas. Todas as vigas terão dimensão de 20 x 20 cm.

### DETALHE DA ALA DE CONCRETO




Medidas em cm

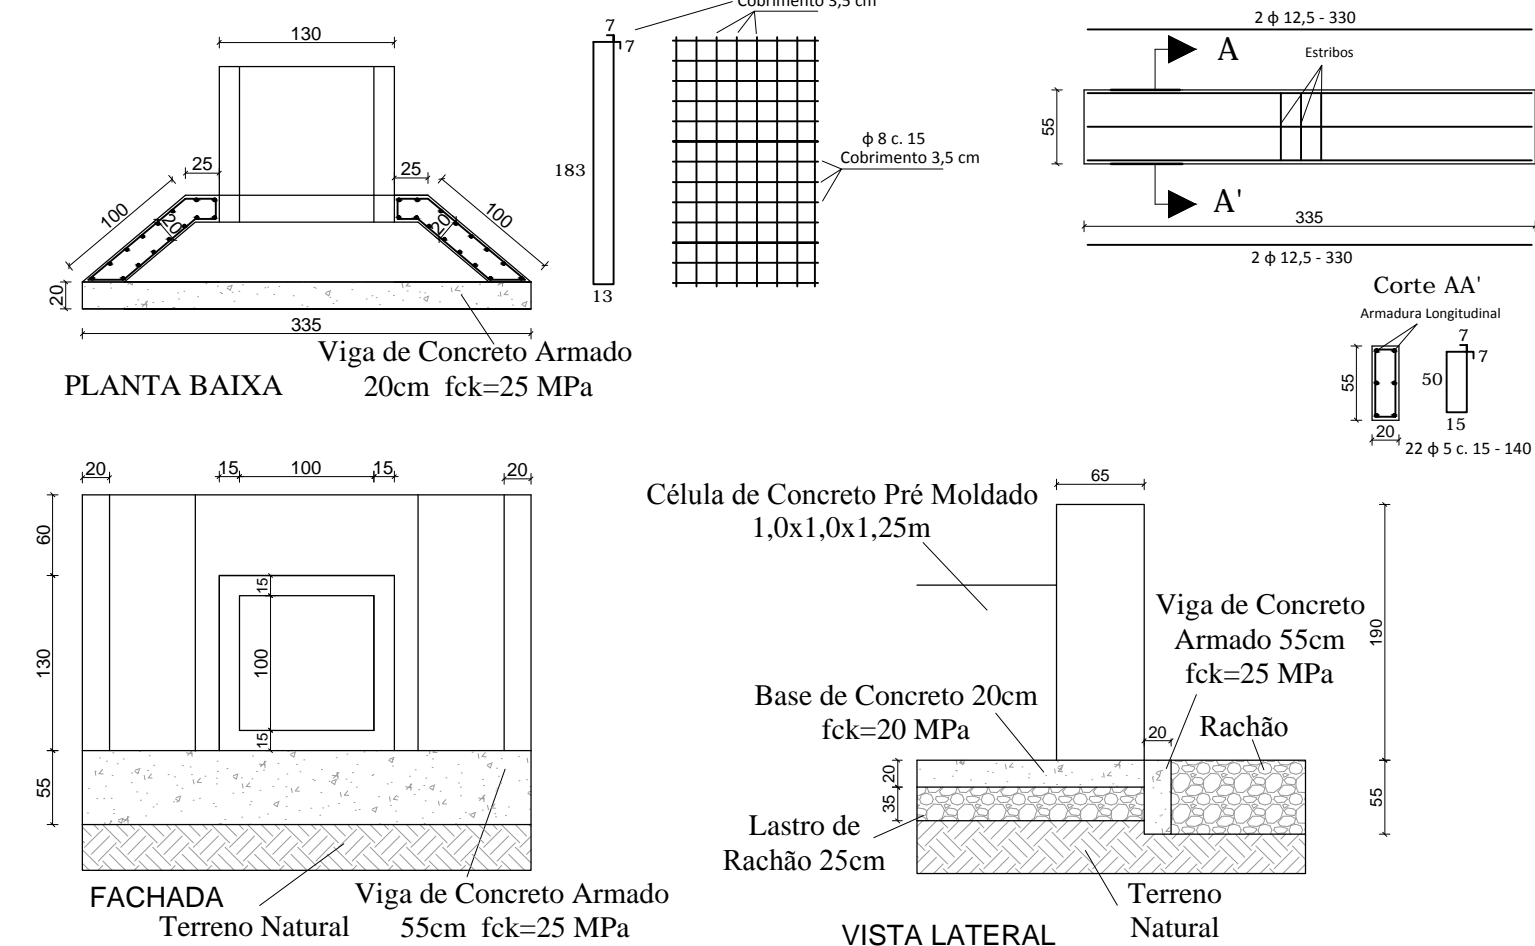

### 03 DETALHES MEIO-FIO

Sem Escala

## MEIO FIO BOCA DE LOBO

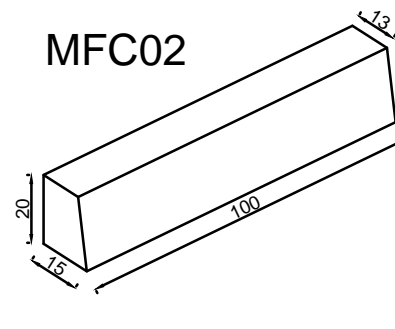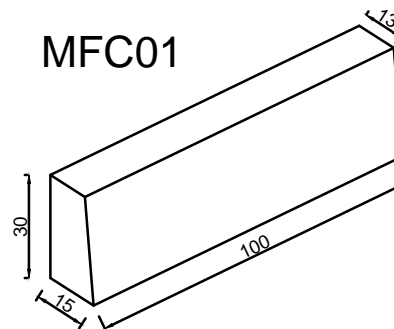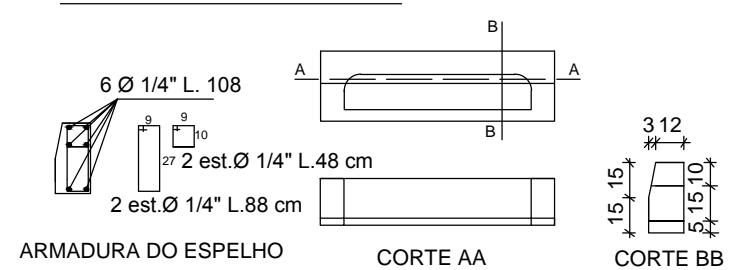

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra/Local:	Projeto de Pavimentação e Drenagem Bairro Junção
-------------	---

Detalhes	Especificação:
----------	----------------

Equipe de Projeto: Eng<sup>a</sup> Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323  
Eng<sup>a</sup> Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Revisão de Projeto: Eng<sup>a</sup> Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Chefe de Gabinete GPPE Edes Andrade Filho

Desenho:	Data:	Escala:	Prancha:
Bárbara Peixe	Janeiro/2022	Indicada	24/25