
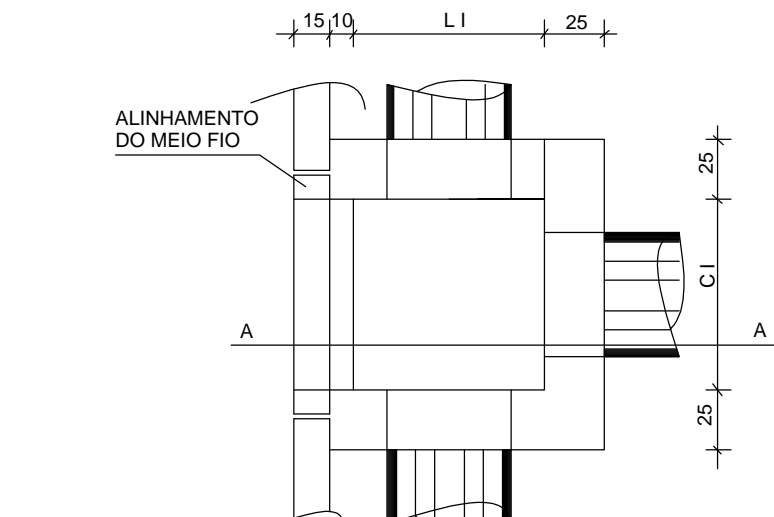


01

DETALHES DRENAGEM



Sem Escala

CAIXAS COM BOCA DE LOBO

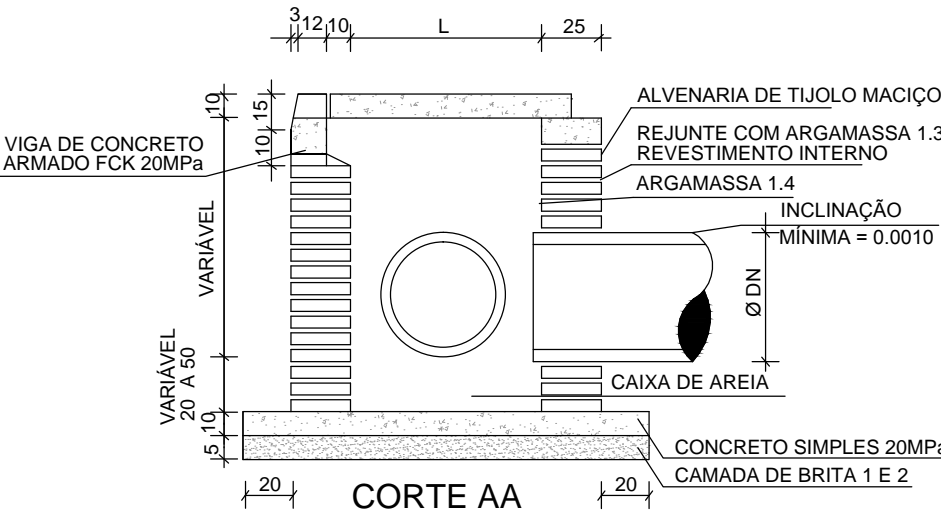


PLANTA BAIXA


DETALHE DAS CAIXAS COM BOCA DE LOBO

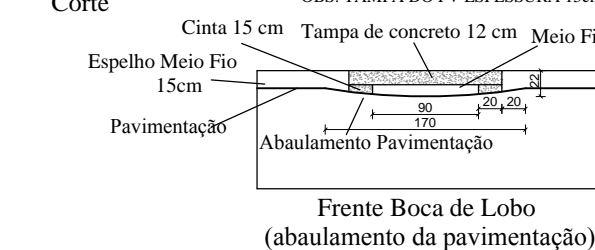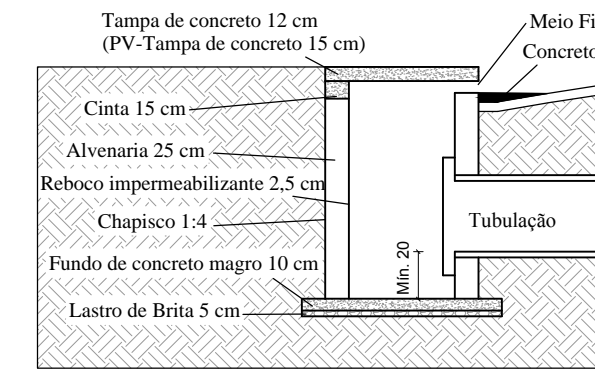


ARMADURA DA TAMPA

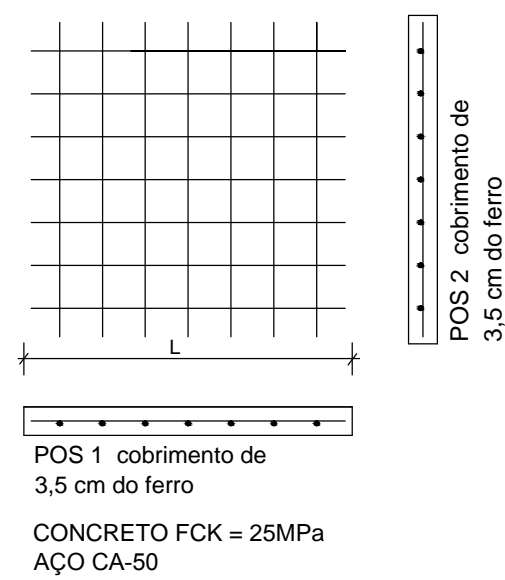


DETALHE DA ALA DE ALVENARIA Ø600mm

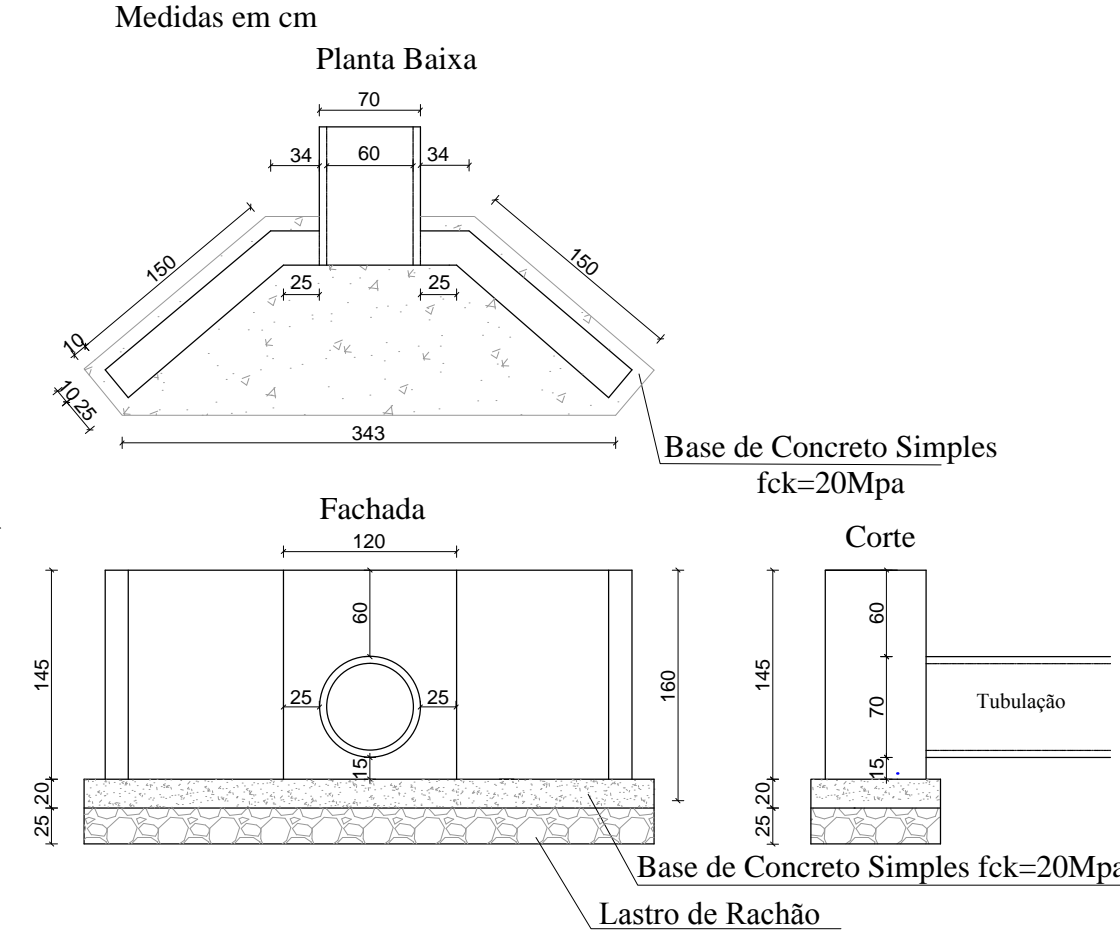

DETALHE DA ALA DE ALVENARIA Ø400mm

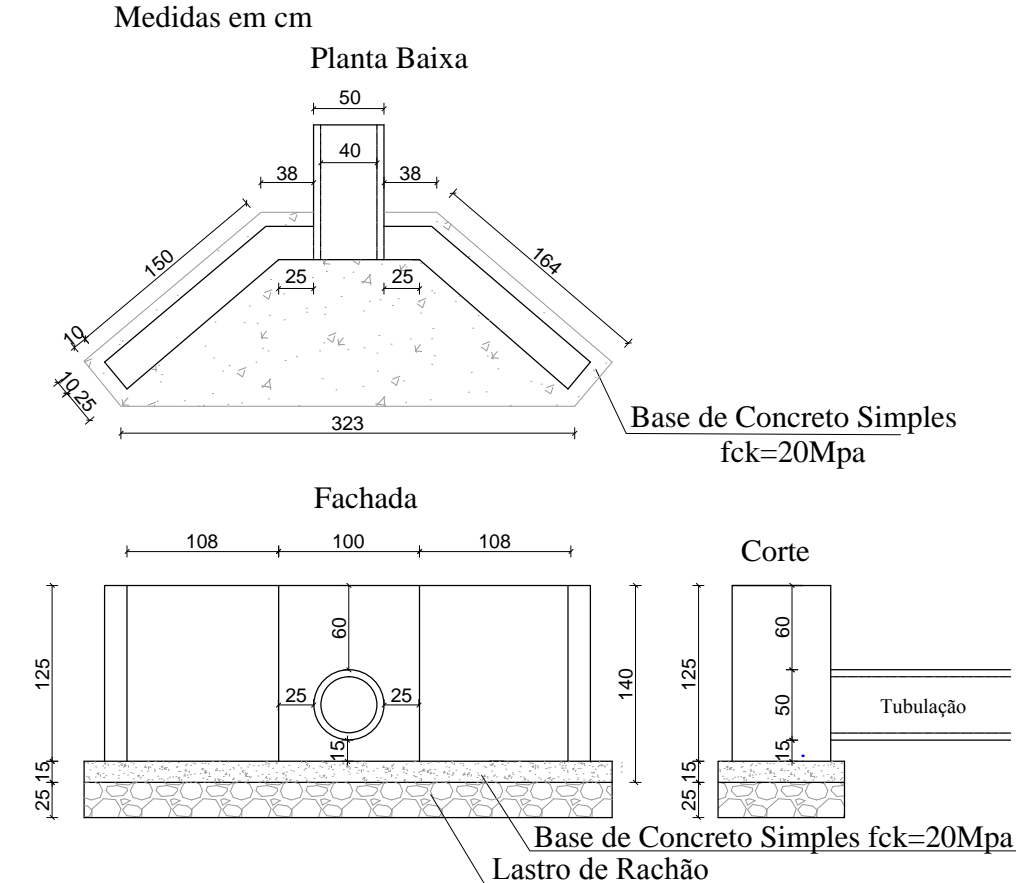

DETALHE DA ALA DE ALVENARIA 800mm

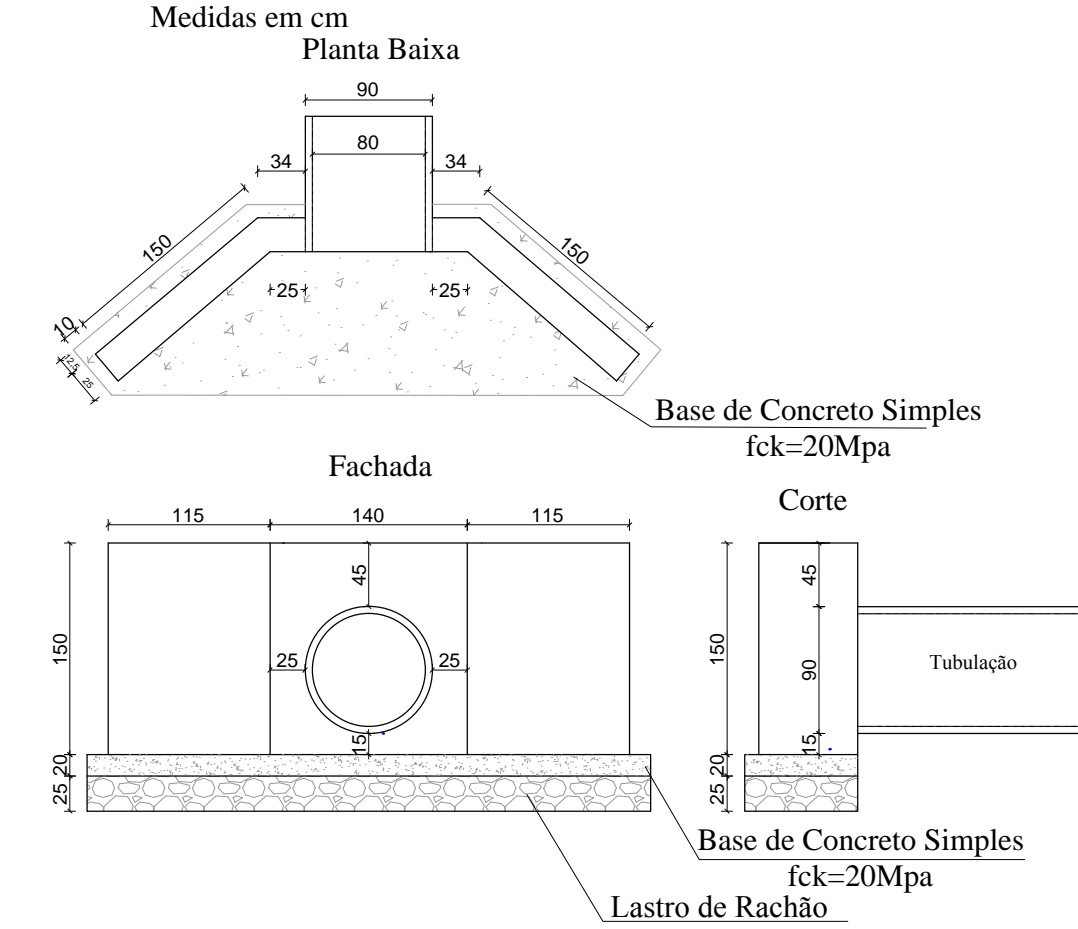


CAIXAS COM BOCA DE LOBO


TIPO	DN cm	DIMENSÕES TAMPA		DIMENSÕES INTERNAS DA CAIXA		ESPESSURA DA BASE	DIMENSÕES DO FERRO 1/4"		Nº E ESPAÇAMENTO FERRO 1/4"	
		L (m)	C (m)	L I (m)	C I (m)		POS I	POS II	POS I	POS II
B1	Ø 40	1.05	1.10	0.80	0.80	0.10	1.02	1.07	7C. 15	7C. 15
B2	Ø 60	1.30	1.10	1.00	0.80	0.10	1.27	1.07	8C. 15	7C. 15
B3	Ø80 e/ou Ø90	2x0.85	1.10	1.40	0.80	0.15	0.82	1.07	5C. 15	7C. 15
B5	Ø100 ou C61.100x100 (dois lados)	2x1.00	1.30	1.70	1.00	0.15	1.02	1.27	6C. 15	8C. 15
B7	C61.100x100 (dois lados)	2x1.00	2.00	1.70	1.70	0.15	1.02	1.02	6C. 15	13C. 15
B13-d	Ø40 e/ou Ø60	2x1.20	1.10	2.10	0.80	0.15	0.82	1.02	8C. 15	7C. 15
B14-d	Ø100 e Ø40/Ø60	2x1.20	2.00	2.10	1.70	0.15	0.82	1.02	8C. 15	13C. 15

OBS: Na B14—d deverão ser feitas duas cintas no entorno da caixa, em concreto armado, uma a meia altura de caixa e outra na parte superior. Além disso, deverá ter também duas vigas de concreto armado, em cruz, na parte superior para apoio das tampas. Todas as vigas terão dimensão de 20 x 20 cm.

DETALHE DA ALA DE CONCRETO

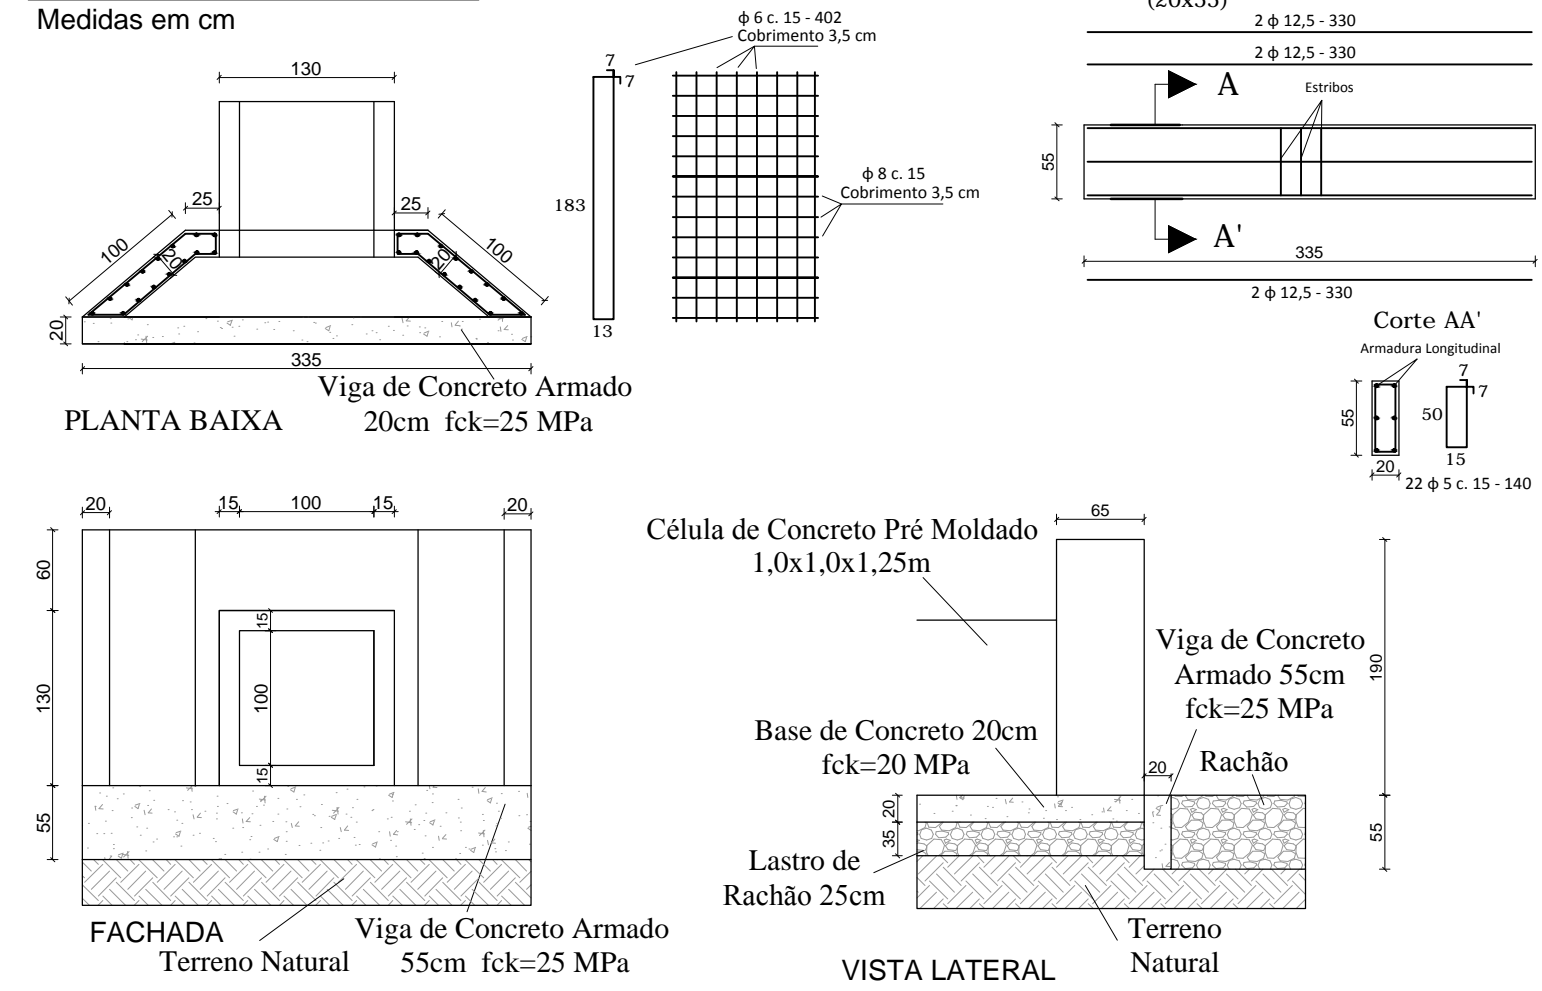

DETALHE DA GALERIA


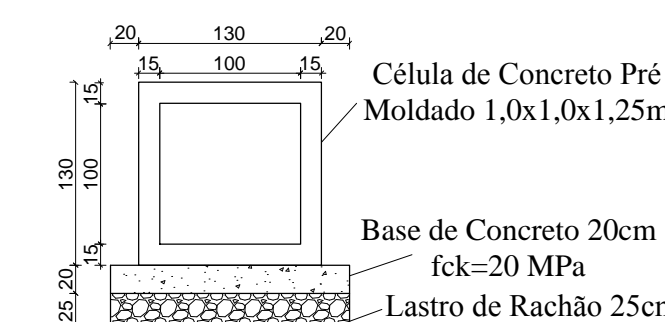


03

DETALHES MEIO-FIO

Sem Escala

MEIO FIO BOCA DE LOBO

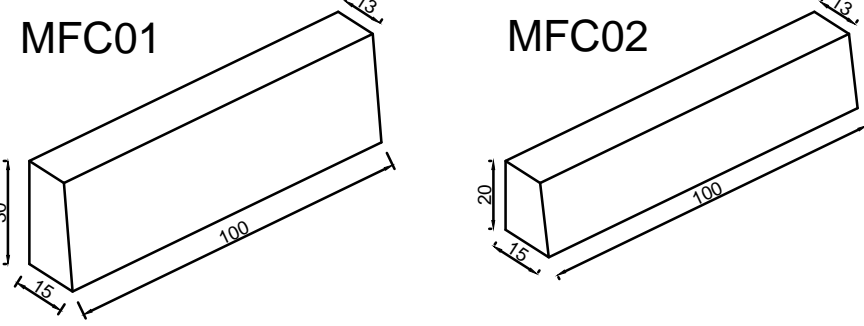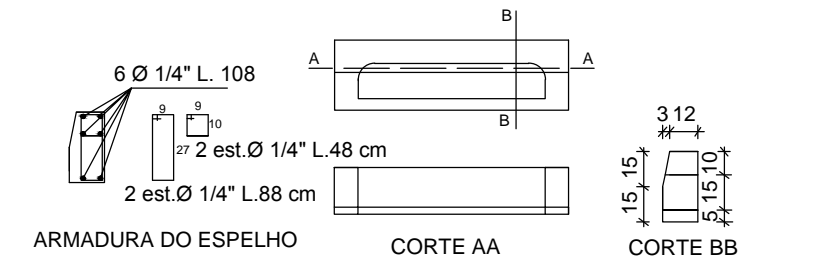

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra/Local:

Projeto de Pavimentação e Drenagem

Bairro Junção

Especificação:

Detalhes

Equipe de Projeto:

Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

Engª Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Revisão de Projeto: Engª Civil Bárbara Lothamer Peixe, CREA-RS: 202828

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

Desenho:

Bárbara Peixe

Data:

Maio/2022

Escala:

Indicada

Prancha:

24/25