

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de Dezembro de 2013 Atualizada em 2 de Julho de 2014 e 16 de Março de 2015.
Instrução Normativa 001-1/2014 de 22 de Abril de 2014
Resolução Técnica CBMRS Nº 02 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 01 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 03 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 05 - Parte 07 de Fevereiro de 2015
Resolução Técnica CBMRS Nº 14 de Fevereiro de 2015

PROJETO DE PPCI

00	18/06/2015	Emissão Inicial Para Aprovação	B	Ferrinda	LLW	RMF
REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
TE TIPO DE EMISSÃO:	A-PRÉLIMINAR B-P/ APROVAÇÃO C-CONHECIMENTO	D-P/ CONSTRUÇÃO E-COTAÇÃO H-P/ DETALHAMENTO	K-APROVADO P-CANCELADO Q-EMIÇÃO FINAL	R-OUTROS S-P/ COMENTÁRIOS		

PROJETO DE PPCI

EMEI Vila da Quinta
Planta Baixa Pav. Único

Rua João Moreira, nº 204, Vila da Quinta - Rio Grande/RS

Proprietário:

Secretaria de Município da Educação / Prefeitura Municipal de Rio Grande

Responsável Técnico do Projeto:

Rodrigo Marques de Freitas
Eng. Civil CREA/RS 187.335

Colaboração:

Técnica em Edificações

Ferrinda de Almeida Almeida

Prédio Existente:

Área: 276,31 m²


Arquivo digital

Servidor/Clientes2015030308_Projeto_Executivo43_EMEI_Vila_da_Quinta

Arquivo digital

Servidor/Clientes2015030308_Projeto_Executivo43_EMEI_Vila_da_Quinta

ESTE PROJETO FOI ELABORADO UTILIZANDO UMA VERSÃO ORIGINAL DO SISTEMA PROFISSIONAL PARA CÁLCULOS, DESENHOS E PROJETOS
GESTARC - ARKIST - NÚMERO DE SÉRIE: C01_724 LICENCIADO À DMS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 18.037.078/0001-48

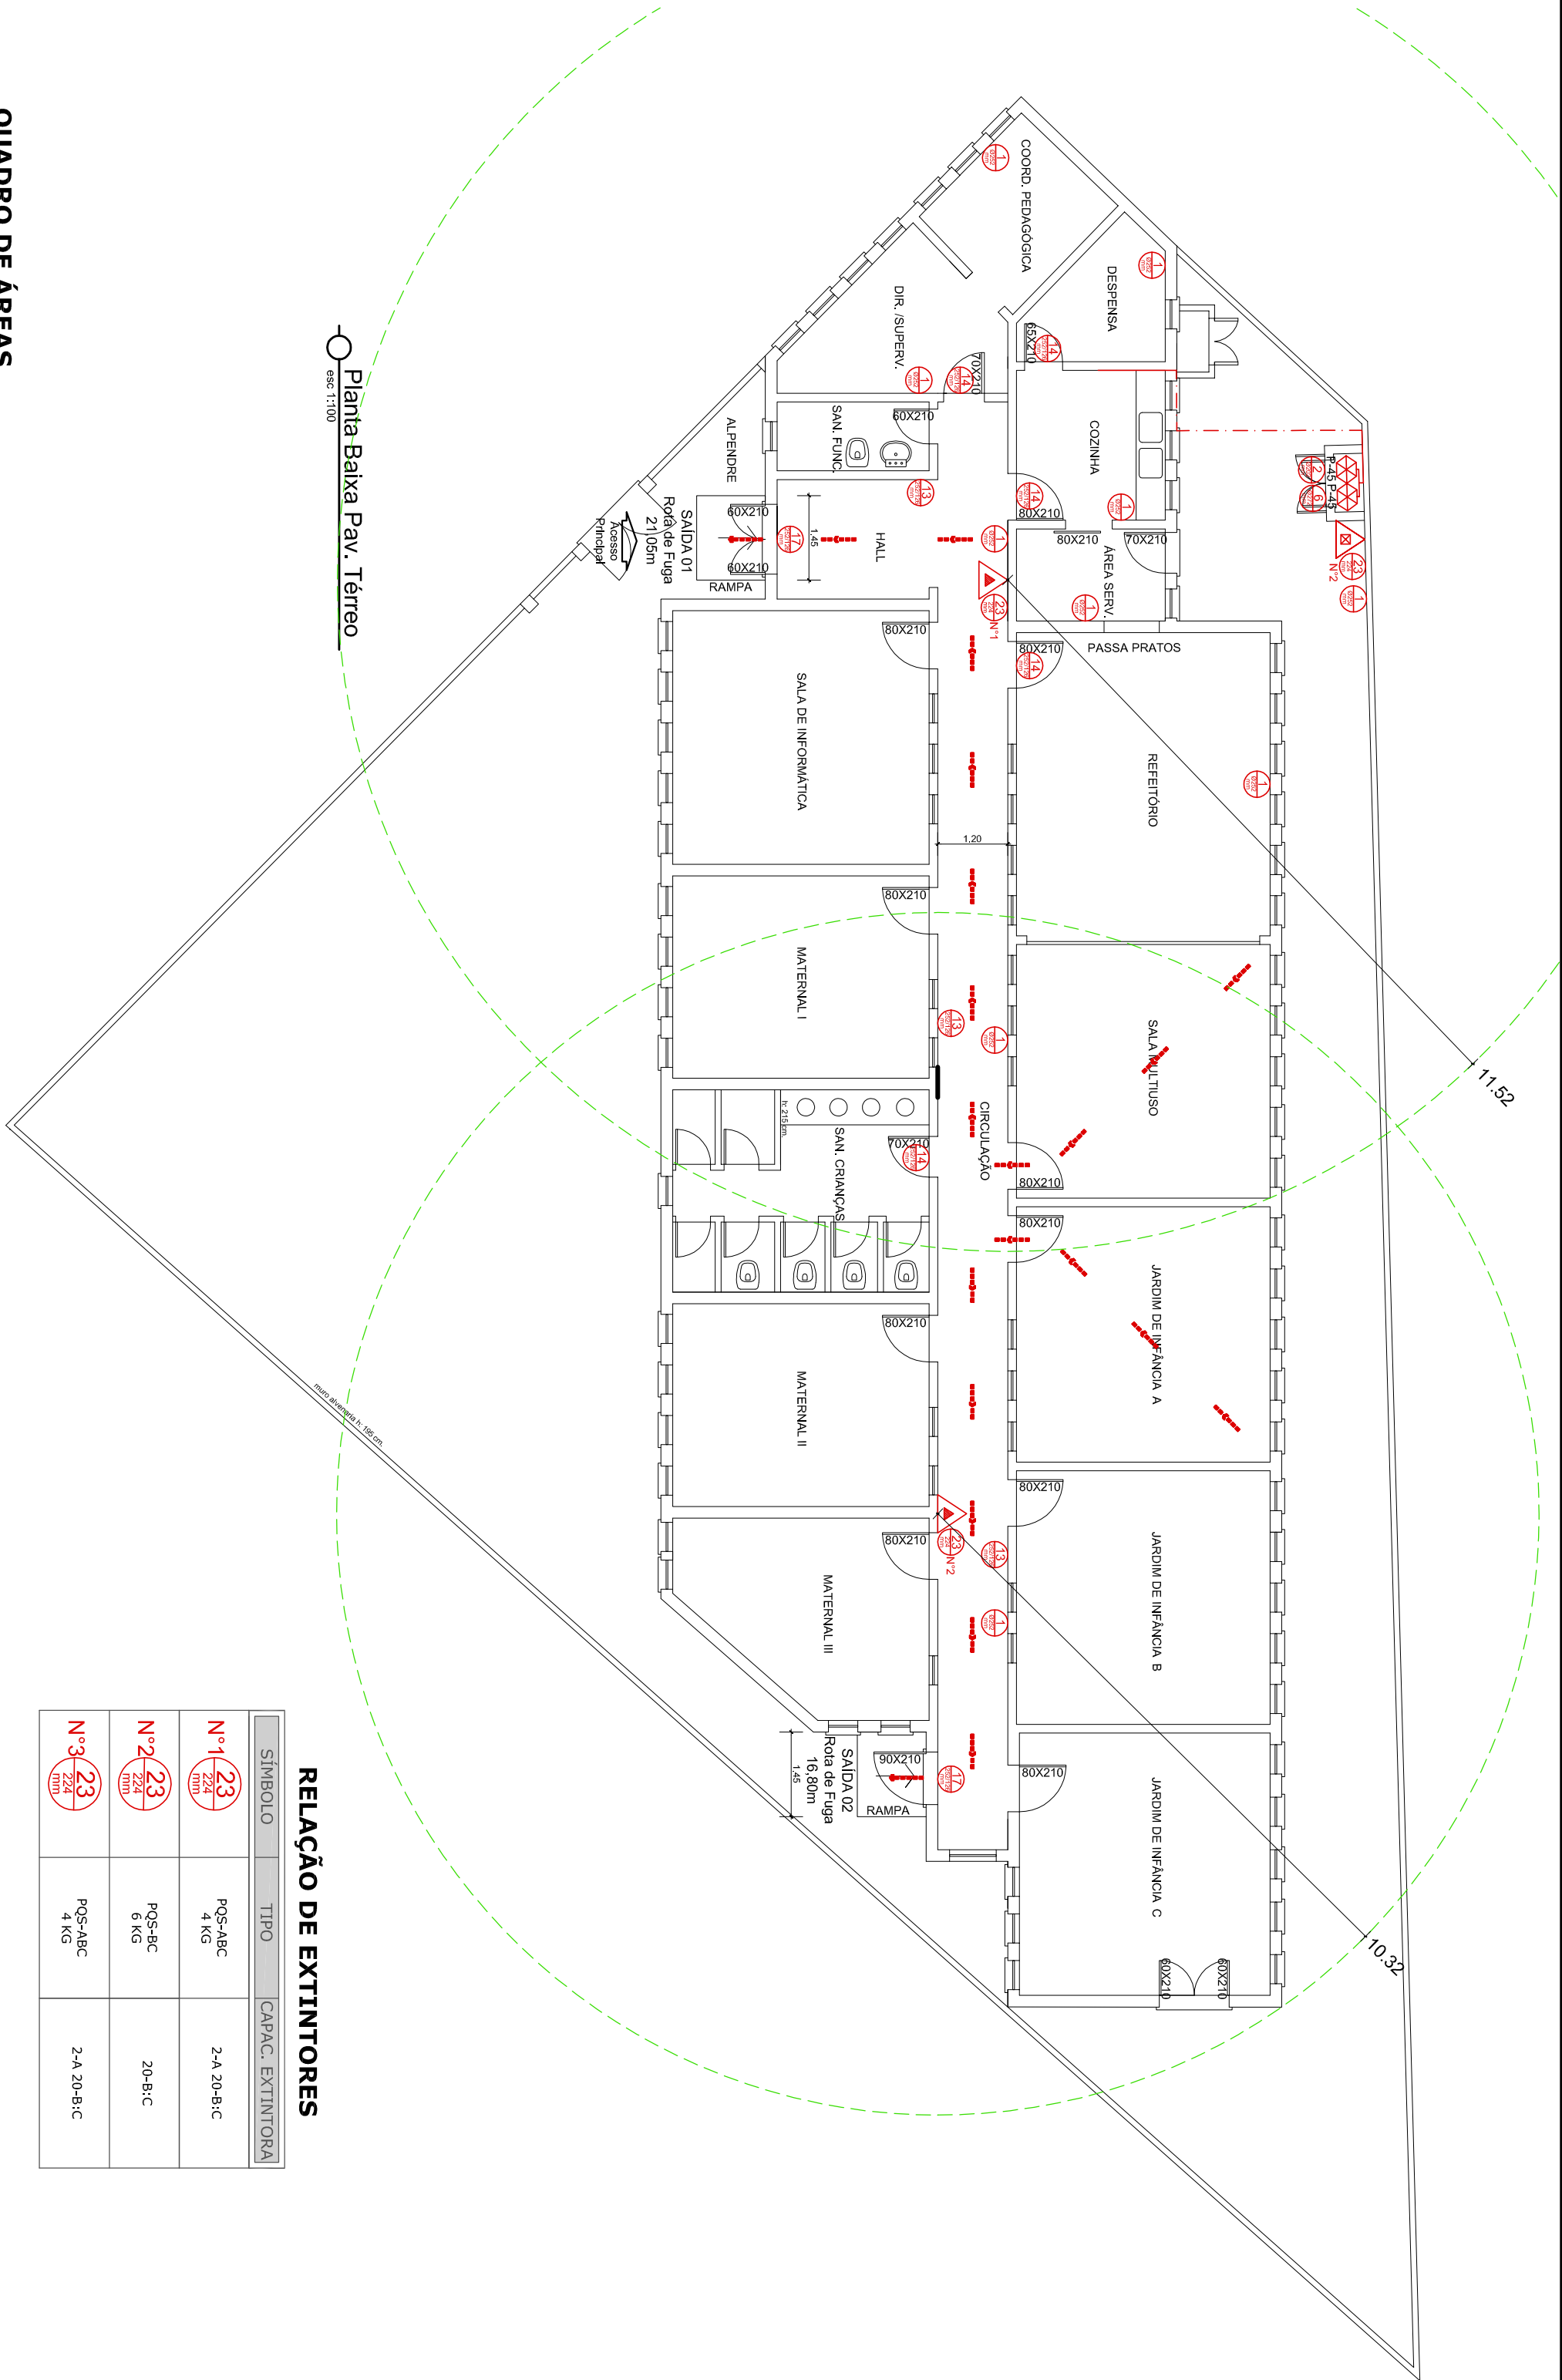

CONVENÇÕES PLACAS

SÍMBOLO	PLACA	DESCRIÇÃO
13		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência
14		Placa de indicação de uma saída de emergência a ser utilizada acima da porta
16		Placa de indicação do sentido (esquerda ou direita) de fuga no interior das escadas
17		Placa de indicação da saída de emergência final
1		Placa de indicação de "Proibido fumar"
23		Placa de indicação de localização dos extintores de incêndio
2		Placa de indicação de "Proibido produzir chama"
6		Placa de indicação de "Cuidado, risco de incêndio"

RELAÇÃO DE EXTINTORES

SÍMBOLO	TIPO	CAPAC. EXTINTORA
Nº 1 23	PQS-ABC 4 KG	2-A-20-B-C
Nº 2 23	PQS-BC 6 KG	20-B-C
Nº 3 23	PQS-ABC 4 KG	2-A-20-B-C

CONVENÇÕES EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Indicação do percurso da rota de fuga.
	Indicação da saída final na rota de fuga.
	Extintor de incêndio Pó Classe ABC.
	Extintor de incêndio Pó Classe BC.
	Extintor de incêndio de Água
	Barra anti-pânico
	Recipiente de Gás Liquefeito de Petróleo
	Tubulação de Cobre 15mm (aparente e enterrada)

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREA(m²)
Coord. Pedagógica	5,88
Direção/Superfície	7,43
Despensa	4,55
Cozinha	6,55
Sanit. Funcionários	3,08
Hall	5,35
Área de Serviço	4,03
Refeitório	22,62
Sala de Informática	19,14
Maternal I	15,27
Sanit. Multuso	18,92
Sanit. Crianças	15,27
Circulação	30,00
Maternal II	15,31
Maternal III	12,55
Jardim de Infância A	19,05
Jardim de Infância B	18,92
Jardim de Infância C	19,35

Detalhe 01

