LEGENDA – EQUIPAMENTO SANITÁRIO

- Lavatório de louça oval de embutir
- Lavatório de louça com coluna
- Vaso Sanitário com caixa acoplado
- Tanque de louça com coluna
- Tampo com cubas em aço inox
- Chuveiro elétrico

LEGENDA – NOMECLATURA

HF	ÁGUA FRIA
HQ	ÁGUA QUENTE
FV	VAPOR
FG	GÁS GLP
FO	OXIGÊNIO
FN	ÓXIDO NITROSO
FVC	VÁCUO CLÍNICO
FVL	VÁCUO DE LIMPEZA
FAM	AR COMPRIMIDO MEDICINAL
FAI	AR COMPRIMIDO INDUSTRIAL
AC	AR CONDICIONADO
CD	COLETA EFLUENTES DIFERENCIADOS
EE	ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
ED	ELÉTRICA DIFERENCIADA
E	EXAUSTÃO
ADE	A DEPENDER DO EQUIPAMENTO

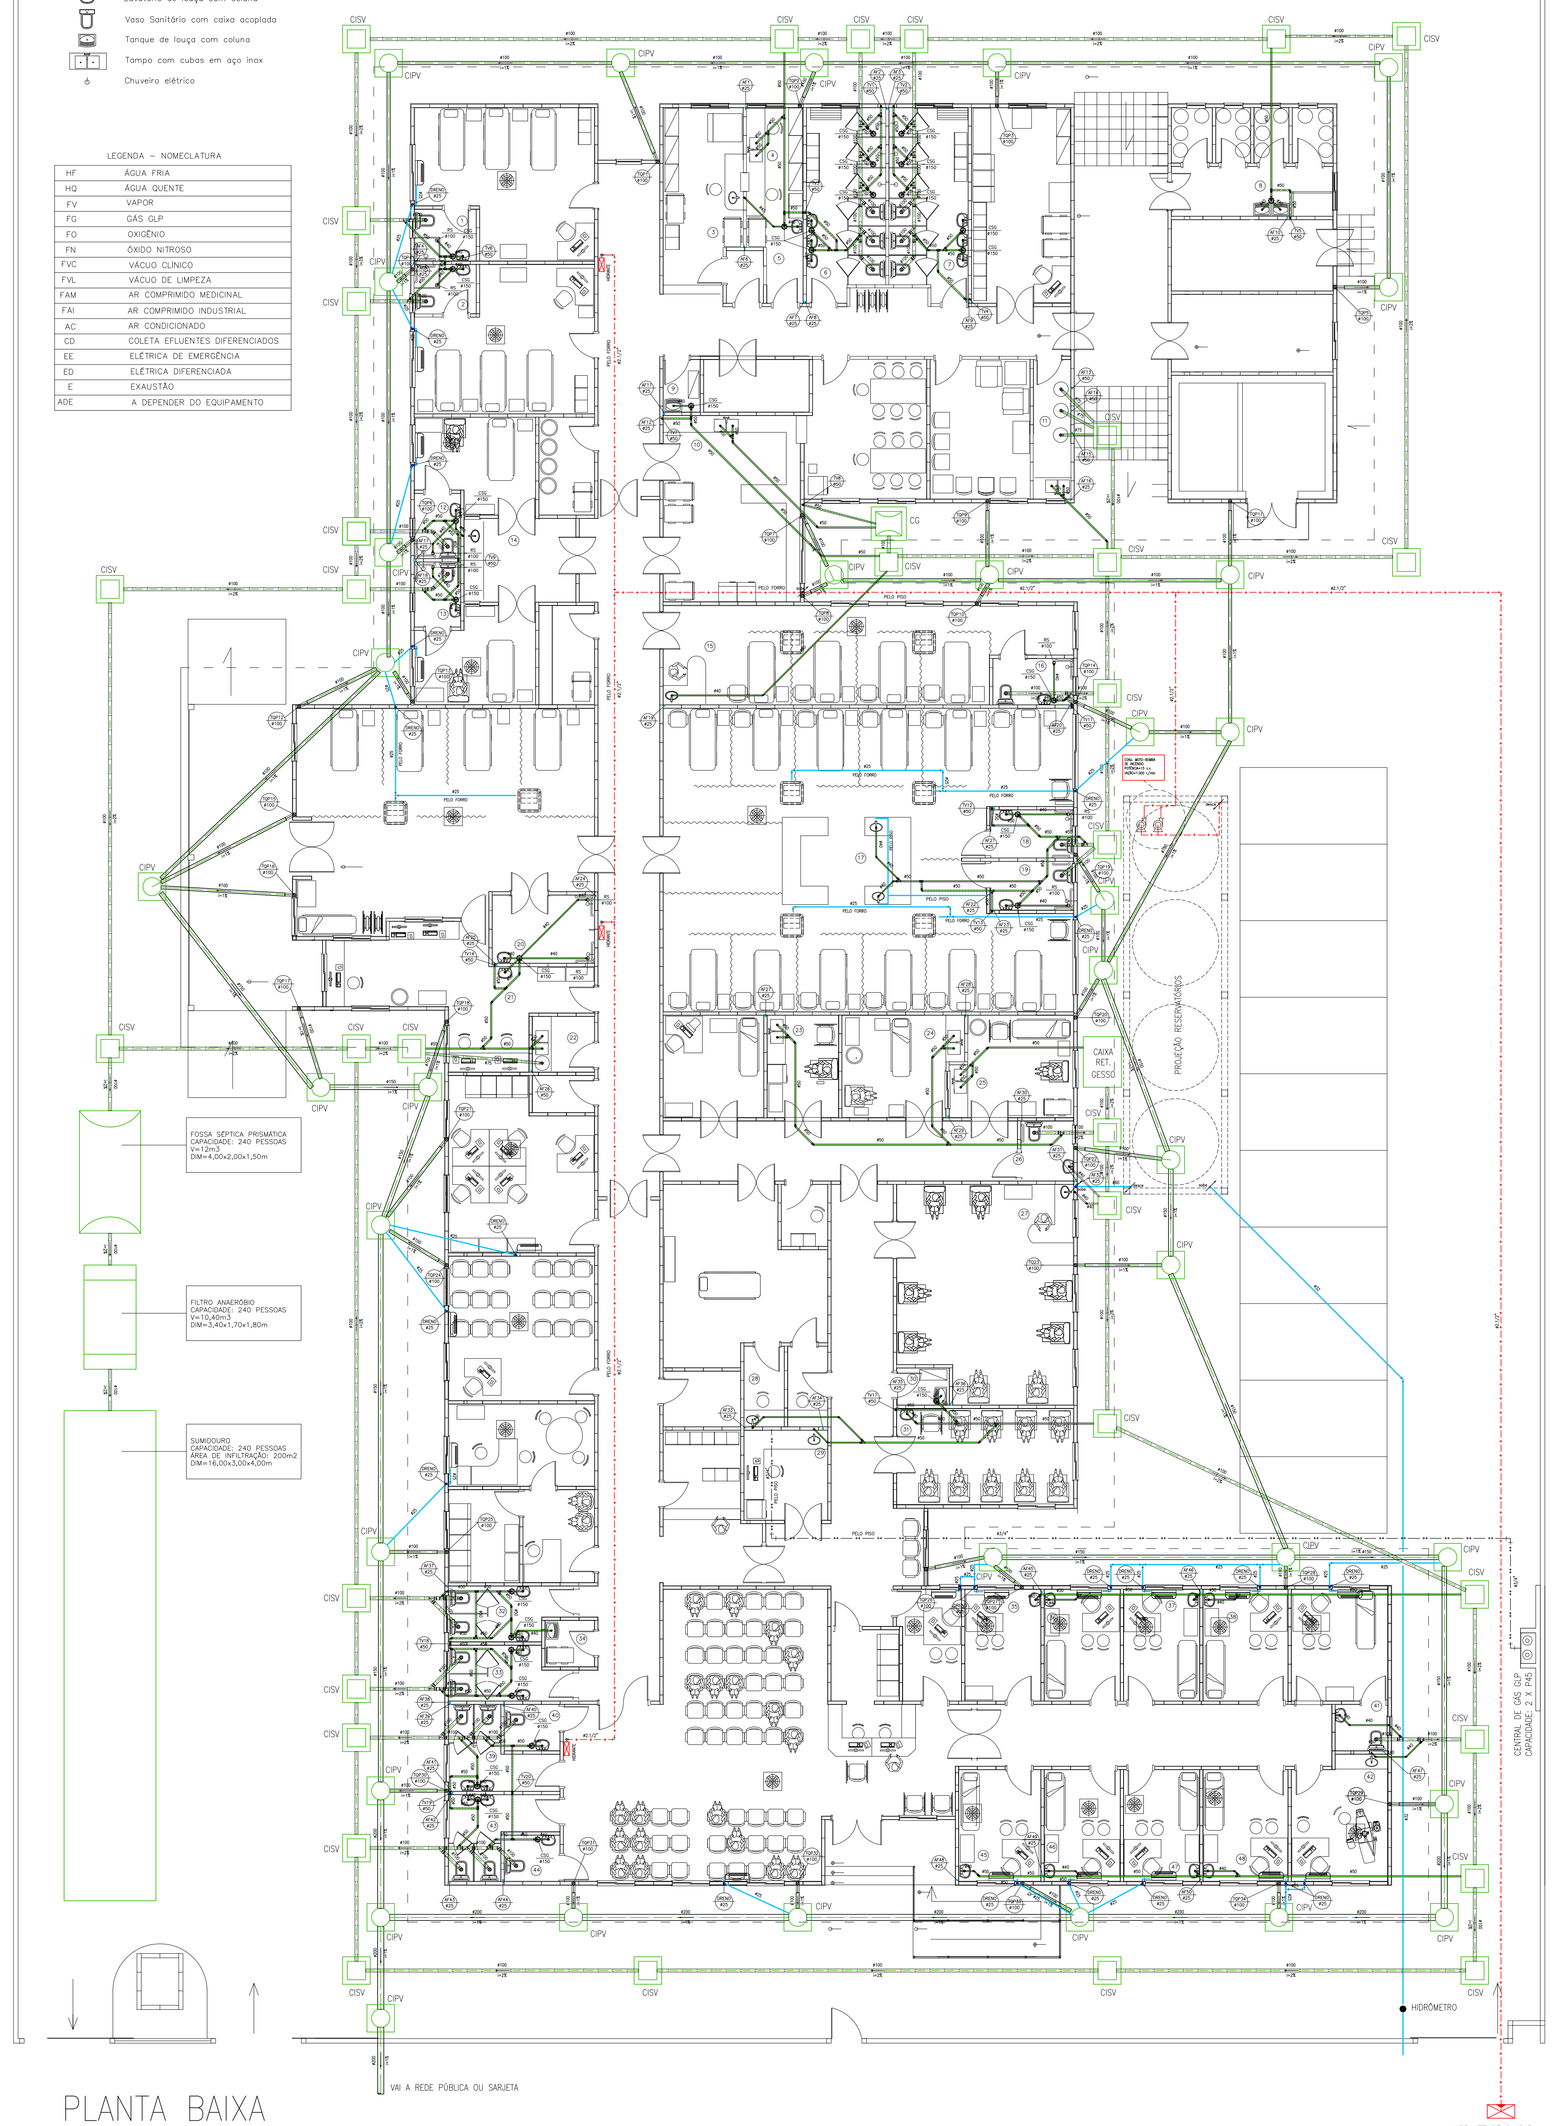

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100

----- PVC Soldável branco -----

Quant.	Unid.	Dimensão	Descrição
21,60	m	100mm	Tubo PVC Soldável branco
15,55	m	40mm	Tubo PVC Soldável branco
7,30	m	75mm	Tubo PVC Soldável branco
14,40	m	150mm	Tubo PVC Soldável branco
43,40	m	200mm	Tubo PVC Soldável branco
72,15	m	110mm	Tubo PVC Soldável branco
14,40	m	250mm	Tubo PVC Soldável branco
43,25	m	50mm	Tubo PVC Soldável branco
34,22	m	40mm	Tubo PVC Soldável branco
1	pç	150x150x100mm	Cruzeta
29	pç	100mm	Curva 90
1	pç	150mm	Curva 90
84	pç	100mm	Curva Longa 90
6	pç	100mm	Joelho 45
9	pç	150mm	Joelho 45
21	pç	40mm	Joelho 45 secundário
21	pç	50mm	Joelho 45
53	pç	40mm	Joelho 90 secundário
28	pç	50mm	Junção
1	pç	150mm	Junção
24	pç	150mmx50mm	Junção
9	pç	150mmx40mm	Rdç. excêntrica circular
10	pç	150mm	Redução
38	pç	150mm	Te
23	pç	100mm	Inclusão para saída de Vaso Sanitário

----- PVC Soldável marrom -----

Quant.	Unid.	Dimensão	Descrição
4,76	m	60mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648,cor 3716)
3,60	m	25mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648,cor 3716)
143,40	m	20mm	Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648,cor 3716)
8	pç	20mm	Joelho 45
6	pç	20mm	Joelho 90
17	pç	20mm	Te

----- Aço Galvanizado -----

Quant.	Unid.	Dimensão	Descrição
143,36	m	2 1/2"	Tubo Aço Galvanizado
7,11	m	2 1/2"	Tubo Aço Galvanizado
2	pç	2 1/2"	Cotovelo 90
2	pç	3/4"	Cotovelo 90
2	pç	2 1/2"	Te 90

----- Registro/válvula -----

Quant.	Unid.	Dimensão	Descrição
1	pç	-	Hidrômetro

----- Simbologia de incêndio -----

Quant.	Unid.	Dimensão	Descrição
1	pç	2 1/2"	Hidrante de calçada

----- Simbologia - Outros -----

Quant.	Unid.	Dimensão	Descrição
1	pç	80x80x80cm	- CG - Caixa Retentora de Gordura
35	pç	80x80x80cm	- CIPV - Caixa de Inspeção Pluvial c/ Tampa e Vaso
7	pç	80x80x80cm	- CISV - Caixa de Inspeção Sanitária c/ Tampa e Vaso
1	pç	120x100x80cm	- Caixa RETENTORA DE GESSO
1	pç	9,00x2,00x1,50m	- FOSSA SÉPTICA
1	pç	3,40x1,70x1,80m	- FILTRO ANAERÓBIO
1	pç	16,00x3,00x4,00m	- SUMIDOURO

LEGENDA:

- Ralo sifonado circular 100mmx100mmx50mm
- Caixa Sifonada 150x150x50mm + CG
- CG – Caixa Retentora de Gordura 80x80x80cm
- CIPV – Caixa de Inspeção Pluvial c/ Tampa e Vaso 80x80x80cm
- CISV – Caixa de Inspeção Sanitária c/ Tampa e Vaso 80x80x80cm
- Caixa RETENTORA DE GESSO 120x100x80cm
- HIDRANTE
- HIDRANTE DE CALÇADA
- FOSSA SÉPTICA
- FILTRO ANAERÓBIO
- SUMIDOURO

TUBULAÇÃO

- COLUNA DE ÁGUA FRIA
- TUBO DE VENTILAÇÃO
- TUBO DE QUEDA PLUVIAL
- TUBULAÇÃO GÁS GLP
- TUBULAÇÃO GÁS OXIGÊNIO
- CESTO PLUVIAL
- TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
- TUBULAÇÃO DE VAPOR
- CESTO PRIMÁRIO
- CESTO SECUNDÁRIO
- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
- TUBULAÇÃO DE Água Fria / ARCONDICIONADO

DETALHE CAIXA SEPARADORA DETENTORA DE GESSO



PLANTA BAIXA
Esc : 1/10



CORTE
Esc : 1/10

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
UPA TIPO 03

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE OBRAS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - AV. BORGES DE MEDEIROS N. 1501 - POARS

DIVISÃO: PROJETOS COMPLEMENTARES	DIRETOR D.O.: ARQ. ODIR BACCARIN
RESPONSÁVEL TÉCNICO P/ AMPLIAÇÃO: ARQ. EDUARDO CAVASOTTO - CREA 151913	VIST. COORD. PROJ.: ENG. LUIZ FERNANDO S. S.
	DESENHO:
OBRA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA TIPO 3	AREA: A= 1485,50 m2
ENDEREÇO: -	MUNICÍPIO: -
PROJETO: HIDROSSANITÁRIO	ASSUNTO: PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/100	DATA: NOVEMBRO/2009
	Nº PRANCHA: H-01/09

Nº ARQUIVO: 0000-0000-00-0-HID-PL-PLA-TER-R000