


1 **Planta Baixa - Sinalização - Trecho 6**
Escala 1:500

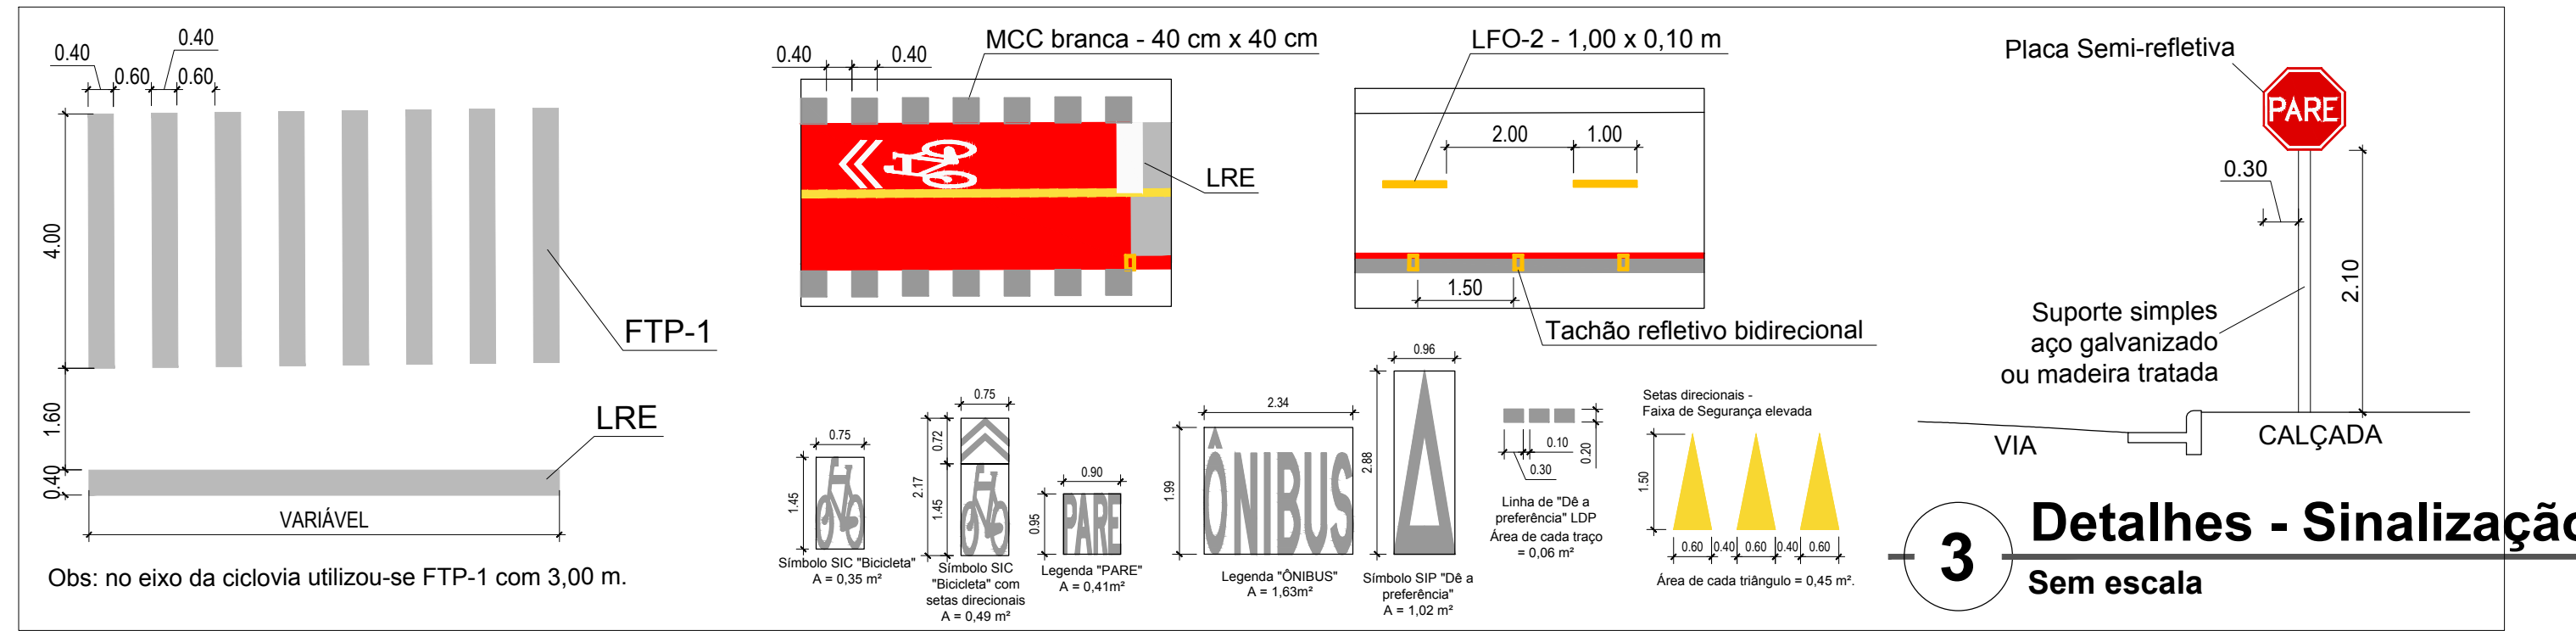


Marcas longitudinais, de canalização e delimitadoras					
Código	Cor	Tonalidade	Descrição		Espessura
LFO-1	amarela	10 YR 7,5/14	Linha de divisão de fluxo oposto - simples contínua		10 cm
LFO-2	amarela	11 YR 7,5/14	Linha de divisão de fluxo oposto - simples seccionada		10 cm
MCI	branca	N 9,5	Marca longitudinal específica - marcação de ciclovia ao longo da via		20 cm
MCI	vermelha	10 YR 7,5/14	Marca longitudinal específica - marcação de ciclovia ao longo da via		10 cm
LCA	branca	N 9,5	Linha de canalização		10 cm
ZPA	branca	N 9,5	Zebrado de preenchimento de da área de pavimento não utilizável		10 cm
MVE	amarela	11 YR 7,5/14	Marca delimitadora de parada de veículos específicos		10 cm
MAO	amarela	11 YR 7,5/14	Marcação de aproximação de obstáculos permanentes		variável

Marcas transversais					
Código	Cor	Tonalidade	Descrição	Largura	Comprimento
LRE	branca	N 9,5	Linha de retenção	40 cm	variável
FTP-1	branca	N 9,5	Faixa de travessia de pedestres - zebrada	40 cm	400 ou 300 cm
MCC	branca	N 9,5	Marcação de cruzamento rodoviário	40 cm	40 cm
LDP	branca	N 9,5	Linha de "Dê a preferência"	20	variável

LEGENDA	
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROJETADA - BRANCA (tonalidade N 9,5)
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROJETADA - AMARELA (tonalidade 10 YR 7,5/14)
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROJETADA - VERMELHA (tonalidade 7,5 R 4/14)

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

	Código	Nome / Dimensões
	R-34	Circulação exclusiva de bicicletas / D = 50 cm
	A-26b	Sentido duplo / 50 cm x 25 cm
	A-30c	Trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres / L = 45 cm
	A-30b	Passagem sinalizada de ciclistas / L = 45 cm
	A-32b	Passagem sinalizada de pedestres (com informações complementares) / 1,0 m x 0,5 m



2 **Planta Baixa - Sinalização - Trecho 7**
Escala 1:500

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obras/Local: Projeto de Qualificação da Rede Cicloviária
ETAPA 3: Junção / Centro - Eixo Norte

Especificação: Planta-baixa de Sinalização - Trechos 5 e 6

Projeto: Engª Ana Paula Mesquita Cichowski, CREA-RS: 207916

Coordenadora: Engª Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

Chefe de Gabinete: Darlene Torrada Pereira

Desenho: Ana Paula	Data: Fevereiro/2019	Escala: Indicada	Prancha: 22/22
--------------------	----------------------	------------------	----------------